


- Nutzungen:**
- Grundschule "An der Klosterwuhne"
 - Hort
 - Zoo-Schule
 - gemeinsame Nutzung
 - Fluchtweg
- Türübersicht:**
- ① T30-RS T30-RS, rauchdicht, mit integriertem Obentürschließer Holztür mit Stahlumfassungszarge Größe 1,01 x 2,01 m
 - ①.2 T30-RS T30-RS, rauchdicht, mit integriertem Obentürschließer Holztür mit Stahlumfassungszarge Größe 0,885 x 2,01 m
 - ③ RS-Tür Rauchschutztür, mit integriertem Obentürschließer Holztür mit Stahlumfassungszarge + Glassausschnitt, Größe 1,01 x 2,01 m
 - ④.1 DS-Tür dichtschließende Tür Holztür mit Stahlumfassungszarge Größe 1,01 x 2,01 m
 - ④.2 DS-Tür dichtschließende Tür Holztür mit Stahlumfassungszarge mit Panikfunktion, Größe 1,01 x 2,01 m
 - ④.4 DS-Tür dichtschließende Tür Holztür mit Stahlumfassungszarge + Glassausschnitt Größe 0,885 x 2,01 m
 - ④.5 DS-Tür dichtschließende Tür Holztür mit Stahlumfassungszarge, Knauf / Klinke Größe 1,01 x 2,01 m
 - ④.6 DS-Tür dichtschließende Tür Holztür mit Stahlleackzarge Knauf / Klinke, Größe 0,885 x 2,01 m
 - ⑤ RS-Tür Rauchschutztür, einflügelig, mit feststehendem Glasteil, mit integriertem elektromagnetischen Feststeller im Obentürschließer, über integrierten Rauchmelder angesteuert, selbstschließend, Tür unverschließbar, Stahl-Alu-Tür, pulverbeschichtet, Größe 1,78 x 2,50 m
 - ⑤.4 T30 T30-Tür, Stahltür mit Stahlleackzarge Knauf, Größe 0,885 x 2,01 m
 - a Türen unverschließbar (Blindzylinder)
 - b Türen mit Panikfunktion
 - c zu öffnendes Fenster (Dreh-Kipp-Flügel) freier Querschnitt = 1,2 m² (gefordert: §34 (8) BauOLSA mind. freier Querschnitt 0,5 m²)
 - e zu öffnendes Fenster (Dreh-Flügel) freier Querschnitt = 0,77 m² (gefordert: §34 (8) BauOLSA mind. freier Querschnitt 0,5 m²)

- Außenwände:** Beton, Rohdicke 1,4, d=29 cm (Leichtbeton) mit Innen- und Außenputz
- Innenwände:** Stahlbeton d=19 cm
- NEU** Mauerwerk KS / MG I
- Treppen:** Stahlbeton mit Terrazzobelag
- Decken:** Deckenstreifen Stahlbeton d=24 cm Spannweite bis 7,20 m
- Fußböden:** - Flure und Vorräume Terrazzoplatten
- Klassenräume PVC-Belag auf schwimmendem Estrich
- Fenster:** in Stahlbeton-Gewänden 120 m x 2,16 m bzw. 1,20 m x 0,90 m (in den Unterrichtsräumen)
- Raumhöhe:** 2,98 m

Maße am Bau überprüfen!

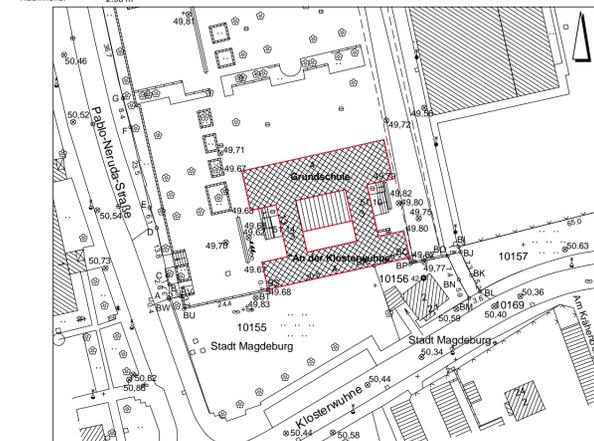

Index	Änderung	Name	Datum

Landeshauptstadt Magdeburg Kommunales Gebäudemanagement		Objekt: Grundschule "An der Klosterwuhne" Brandschutzmaßnahmen	Projekt-Id.-Nr.: 0910 - 65.3
Darstellung: Grundriss 2. Obergeschoss Planung	Maßstab: 1 : 100	Bl.-Nr.: 9	
Zeichnungs-Nr.: 155.00 - 01 - E - HB - 2 - 009 / 09	Bauherr/AG/Datum:		
Tragwerksplaner/Datum:	Nutzer/Datum:	Abl.Ltr.-AG/Datum:	GBL III/Datum: