

Zwischenbericht zur Situation von Grundschulstandorten

Grundschule „Alt Olvenstedt“

Adresse

Helmstedter Chaussee 17, 39130 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

8 Klassen mit 138 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Alt Olvenstedt“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Alt Olvenstedt“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus. Sie wurde über das Schulsanierungsprogramm PPP saniert.

Bestehende verkehrliche Situation

- Der Schulstandort liegt an einer Hauptnetzstraße (Tempo 50-Regelung) und einer Nebennetzstraße (Tempo 30-Zone)
- Die Verkehrsanlage der Poststraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand
- Bedingt durch den schlechten baulichen Zustand werden die Fußwege zugesperrt, so dass zu Fuß kommende Schulkinder auf der Fahrbahn gehen müssen.
- Die Grundstückszufahrt der Grundschule sowie der vorgelagerte ungeordnete Bereich unterliegen einer Mehrfachnutzung und gefährden somit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommende Schulkinder durch:
 - Kurzzeitiges ungeordnetes Parken von Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen
 - Erschließung des Lehrerparkplatzes und der Fahrradständer für Schüler (nur Viertklässler mit absolvierter Verkehrsprüfung)
 - Anlieferung
 - Erschließung des Bürgerhauses

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Aufwertung der veralteten Straßen und Wege
2. Parkordnung
3. Einsatz von Verkehrshelfern durch die Stadtwacht


Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den aufgeführten Mängeln und gewünschten Maßnahmen

Ortsbegehung am 28. Februar 2011

Zu 1. Straßenausbau erfolgt spätestens 2015 (evtl. 2012, wenn Fördermittel vorliegen)


Zu 2. Verstärkung der Kontrollen des ruhenden Verkehrs

Zu 3. Der Einsatz von Verkehrshelfern wird von der AG SWS befürwortet und wird mit der AQB, welche eine Fördermaßnahme beantragt hat abgestimmt

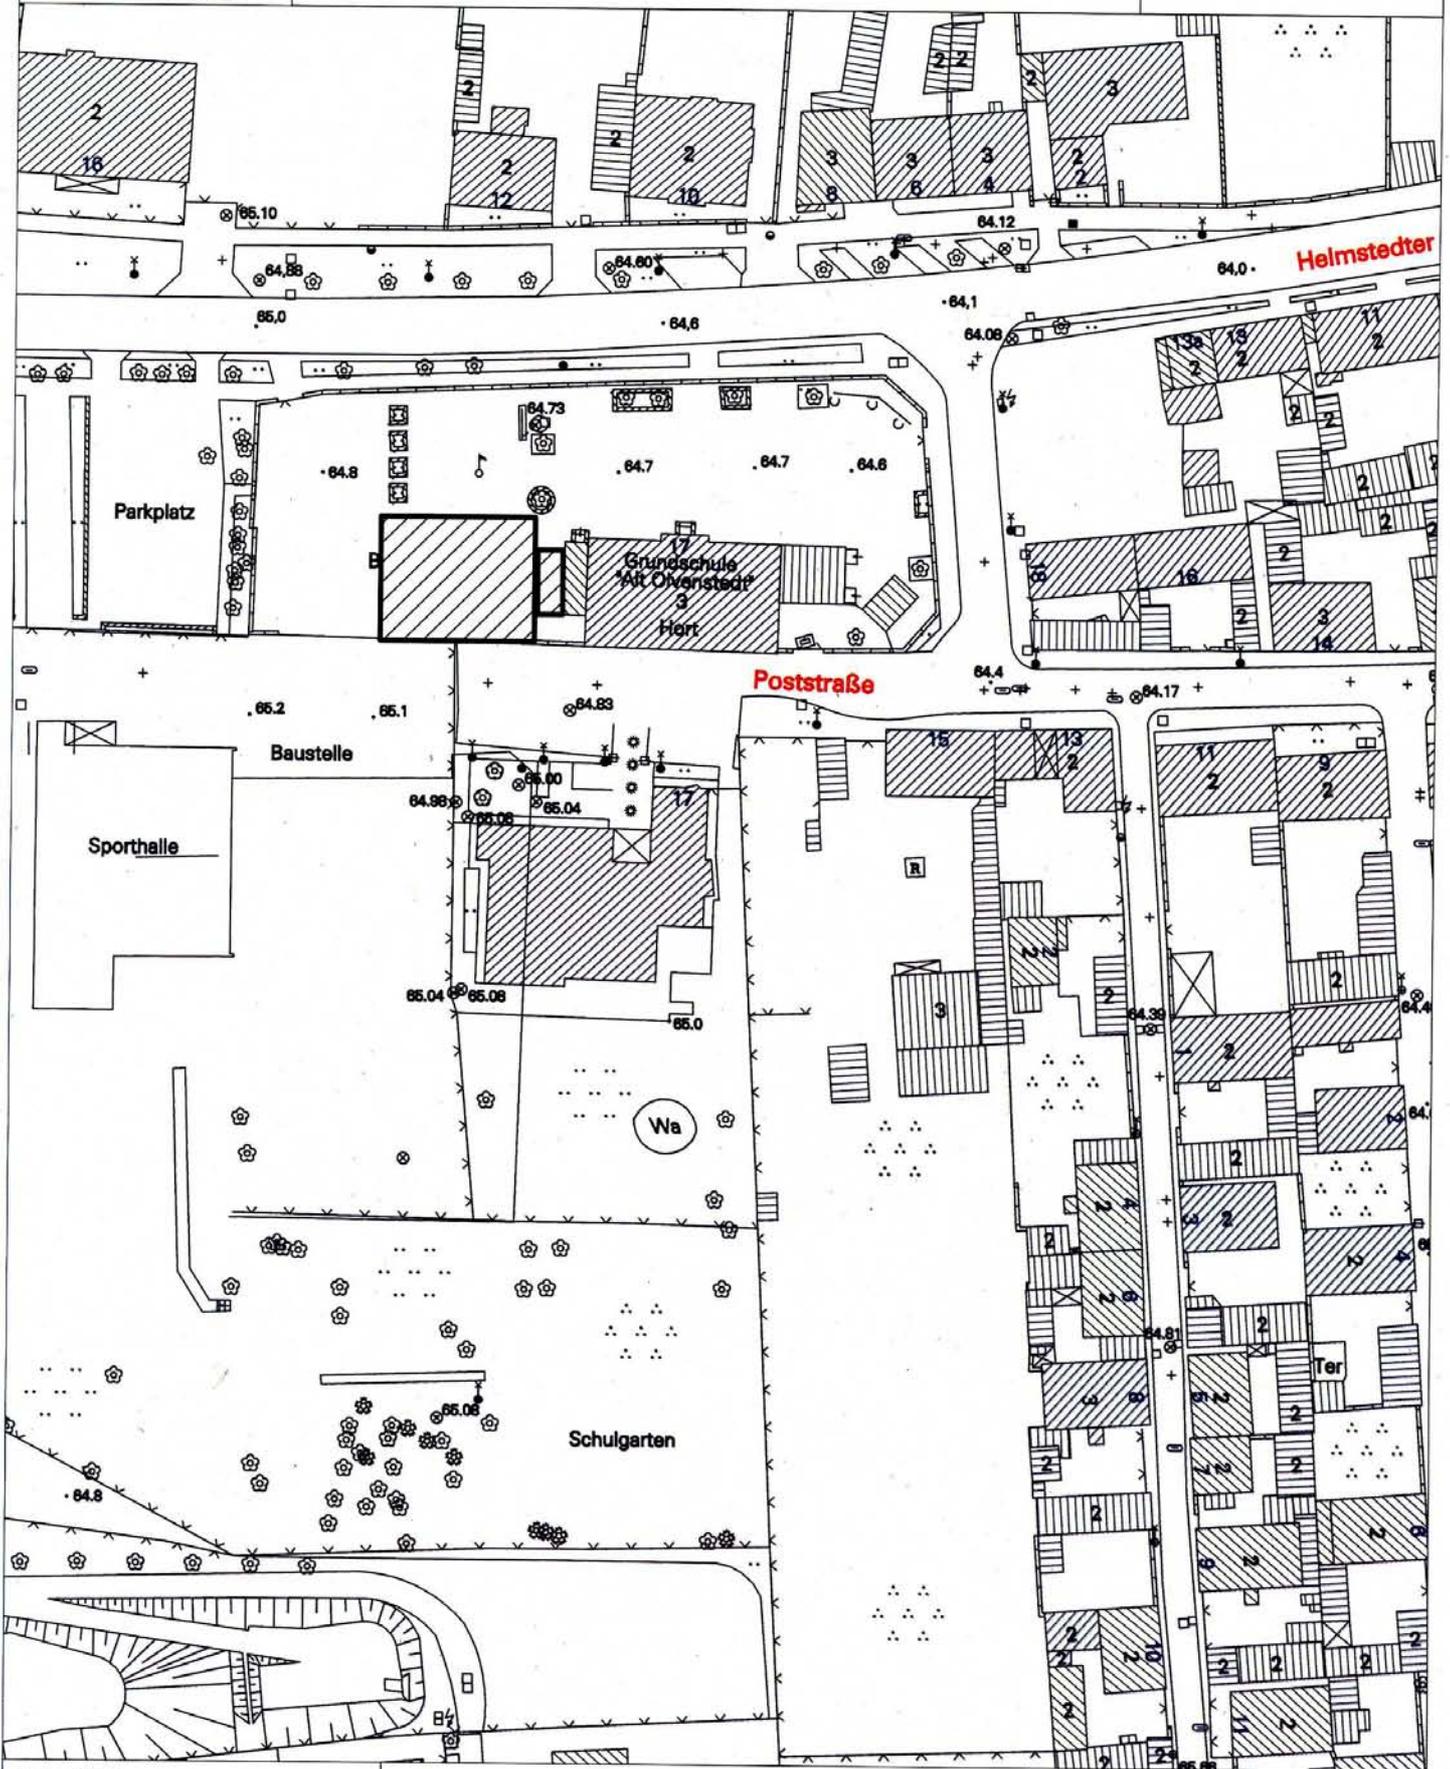

M 1 : 1000

GS Alt Olivenstedt - Lageplan



Grundschule „Am Pechauer Platz“

Adresse

Witzlebenstr. 1, 39114 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

12 Klassen mit 230 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Am Pechauer Platz“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Am Pechauer Platz“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus.

Über das Förderprogramm EFRE wird 2012/13 eine Sanierung stattfinden.

Bestehende verkehrliche Situation im Standortumfeld


- Der Schulstandort liegt in einer Tempo 30-Zone
- Die nahegelegene Pechauer Straße (Tempo 50, Straßenbahn) kann an einer Fußgängerlichtsignalanlage gequert werden
- Die Grünanlage im Pechauer Platz wird aus Kostengründen zurzeit nicht beleuchtet

Aufgezählte Mängel und gewünschte Maßnahmen seitens der Schule

1. Halteschleife längs des Schulgebäudes
2. Nutzung der Schulbushaltestelle durch MVB
3. Die Beleuchtung von der Bushaltestelle im Pechauer Platz ist unzureichend
4. Der Einsatz von Verkehrshelfern wird gewünscht


Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den aufgeführten Mängeln und gewünschten Maßnahmen

- Zu 1. Dem Vorschlag kann die AG SWS nicht folgen, weil der Bau einer Halteschleife die zu Fuß kommende Schüler gefährdet. Auf Antrag der Schule kann die Anordnung eines eingeschränkten Haltverbots geprüft und bei positivem Ergebnis angeordnet werden.
- Zu 2. Die AG SWS kann in Abstimmung mit der MVB diesen Vorschlag nicht unterstützen. Der Weg von der Bushaltestelle im Pechauer Platz ist ausreichend gesichert (s. a. S0110/11 zur F0060/11 Bedarfshaltestelle an der Grundschule "Am Pechauer Platz").
- Zu 3. Der westliche Gehweg entlang der Pechauer Straße bis zur Ampel ist ausreichend beleuchtet.
- Zu 4. Der Einsatz von Verkehrshelfern wird von der AG SWS befürwortet und wird mit der AQB, welche eine Fördermaßnahme beantragt hat, abgestimmt.

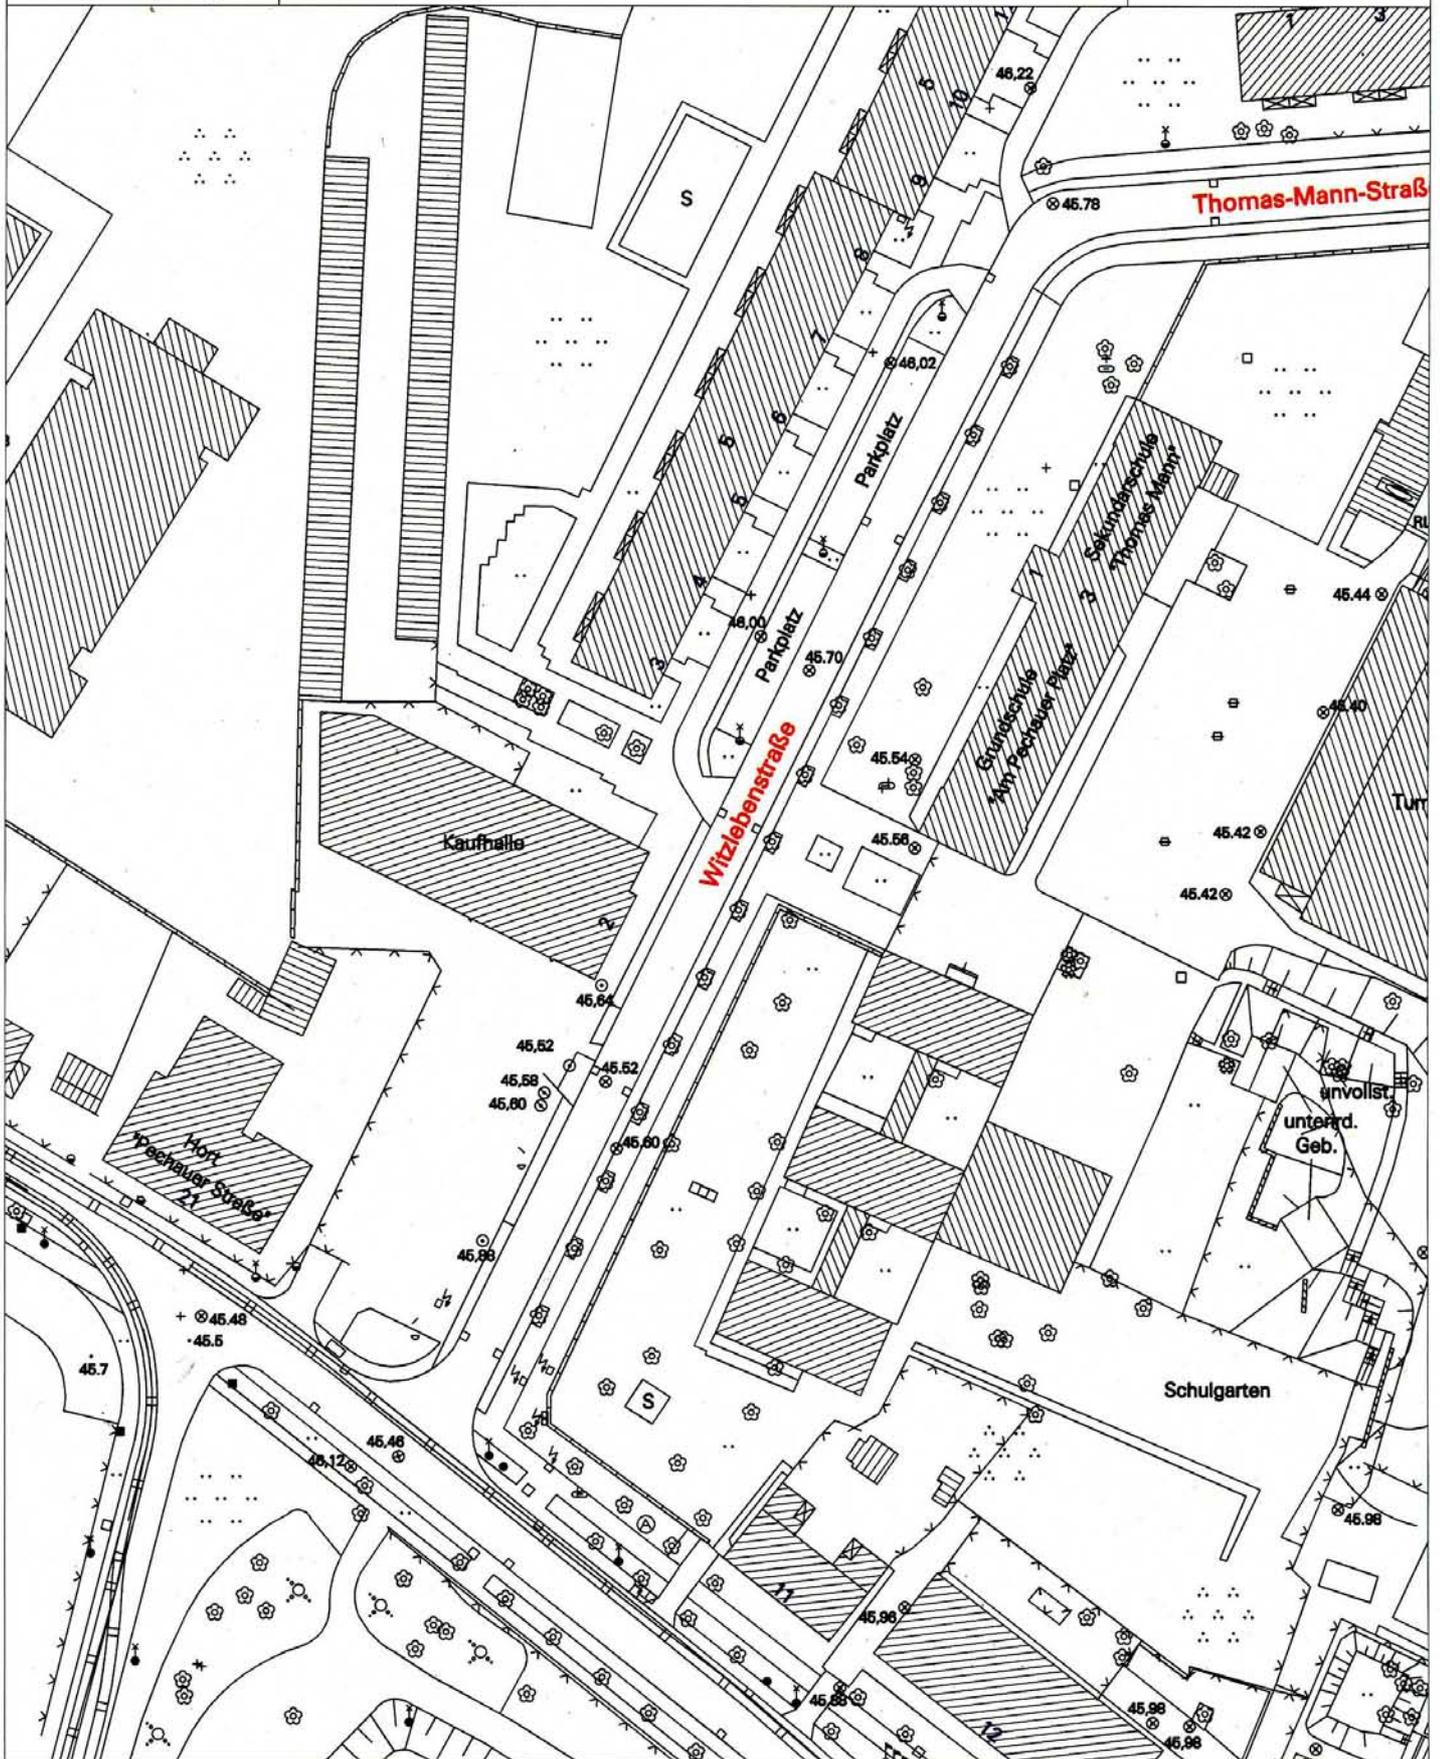

M 1 : 1000

GS Am Pechauer Platz - Lageplan 1



Grundschule „Am Vogelgesang“

Adresse

Am Vogelgesang 4, 39124 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

10 Klassen mit 173 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Am Vogelgesang“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Am Vogelgesang“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus.

Bestehende verkehrliche Situation im Standortumfeld

- Der Schulstandort liegt in einer Tempo 30-Zone
- Der Straßenzug Schöppensteg / Pettenkofer Str. kann am Knoten „Am Vogelgesang“ und östlich der Robert-Mayer-Straße mittels Fußgängerampeln sicher gequert werden.
- Im betreffenden Bebauungsplan Nr. 121-2 „Am Vogelgesang/Zoo“ ist die Unterbrechung der Straße „Am Vogelgesang“ vorgesehen. Der Parkplatz des Zoos und ein geplantes Wohngebiet werden über die Straße „Am Vogelgesang“ erschlossen. Im Zuge dieser Neuordnung ist die grundhafte Sanierung der Straße „Am Vogelgesang“ vorgesehen.

Aufgezählte Mängel und gewünschte Maßnahmen seitens der Schule

1. Poller gegen Parken vor Schule auf Gehweg

Stellungnahme der AG „Schulwegsicherung“ zu den aufgeführten Mängeln und gewünschten Maßnahmen

Zu 1. Aufgrund der o. g. grundhaften Sanierung kann das Aufstellen von Pollern nicht befürwortet werden; in der erforderlichen Planung wird die Problematik berücksichtigt. Sowohl Fahrbahn als auch der Fußweg (inkl. unbefestigter Fläche) sind nach einer ersten Einschätzung ausreichend breit. Zudem sind punktuelle Ausbesserungen im Fußwegbereich vorgenommen worden.




KID
Magdeburg


Landeshauptstadt Magdeburg

Stadtplanungsamt

Datum: 27.04.2011
Bearbeiter: Dirk Polzin

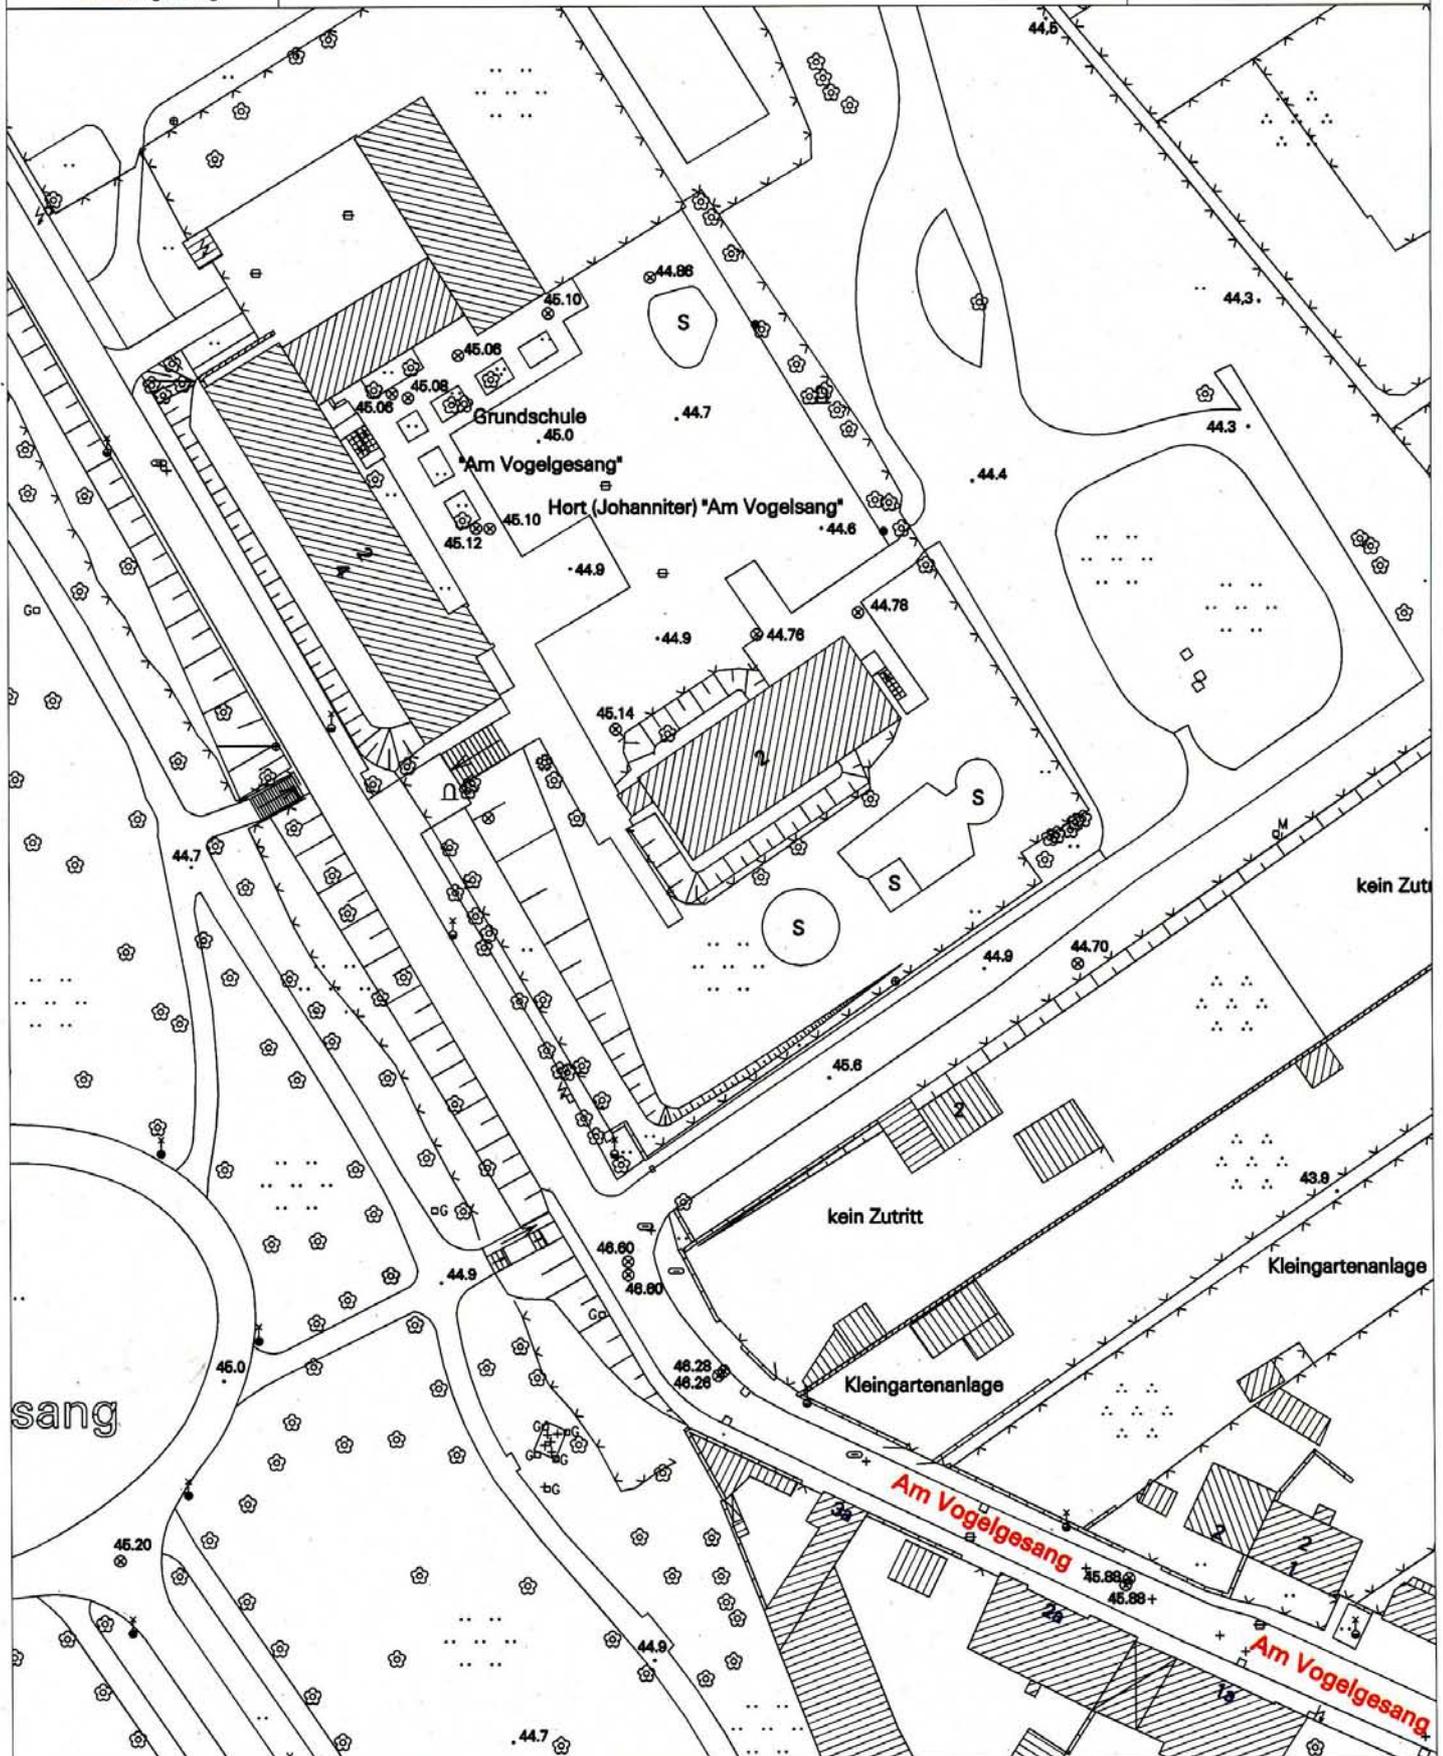

M 1 : 1000



GS Am Vogelgesang - Lageplan



Grundschule „Hegelstraße“

Adresse

Hegelstr. 22, 39104 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

GS: 8 Klassen mit 127 Schülern
Sek.: 14 Klassen mit 261 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Hegelstraße“
- Hort
- Sek. „G. W. Leibniz“

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Hegelstraße“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus.

Bestehende verkehrliche Situation

- Der Schulstandort liegt in einer Tempo 30-Zone
- Zugeparkte Kreuzungen und Einmündungen erschweren und gefährden das Queren der Fahrbahnen für die Schulkinder

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Verkehrshelfer fortsetzen
2. Parkverbot
3. Beschilderung am neuen Schuleingang

Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den gewünschten Maßnahmen

- Zu 1. Der Einsatz von Verkehrshelfern wird von der AG SWS befürwortet und wird mit der AQB, welche eine Fördermaßnahme beantragt hat, abgestimmt.
- Zu 2. Für die Einrichtung eines Parkverbots fehlt die rechtliche Grundlage. Wie bei anderen Schulstandorten könnte bei Bedarf die Einrichtung eines zeitweisen eingeschränkten Haltverbots beantragt werden.
- Zu 3. Die Beschilderung wird durch 2 zusätzliche Verkehrszeichen 136 „Kinder“ ergänzt.




KID
Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Stadtplanungsamt


Datum: 07.04.2011

Bearbeiter: Dirk Polzin

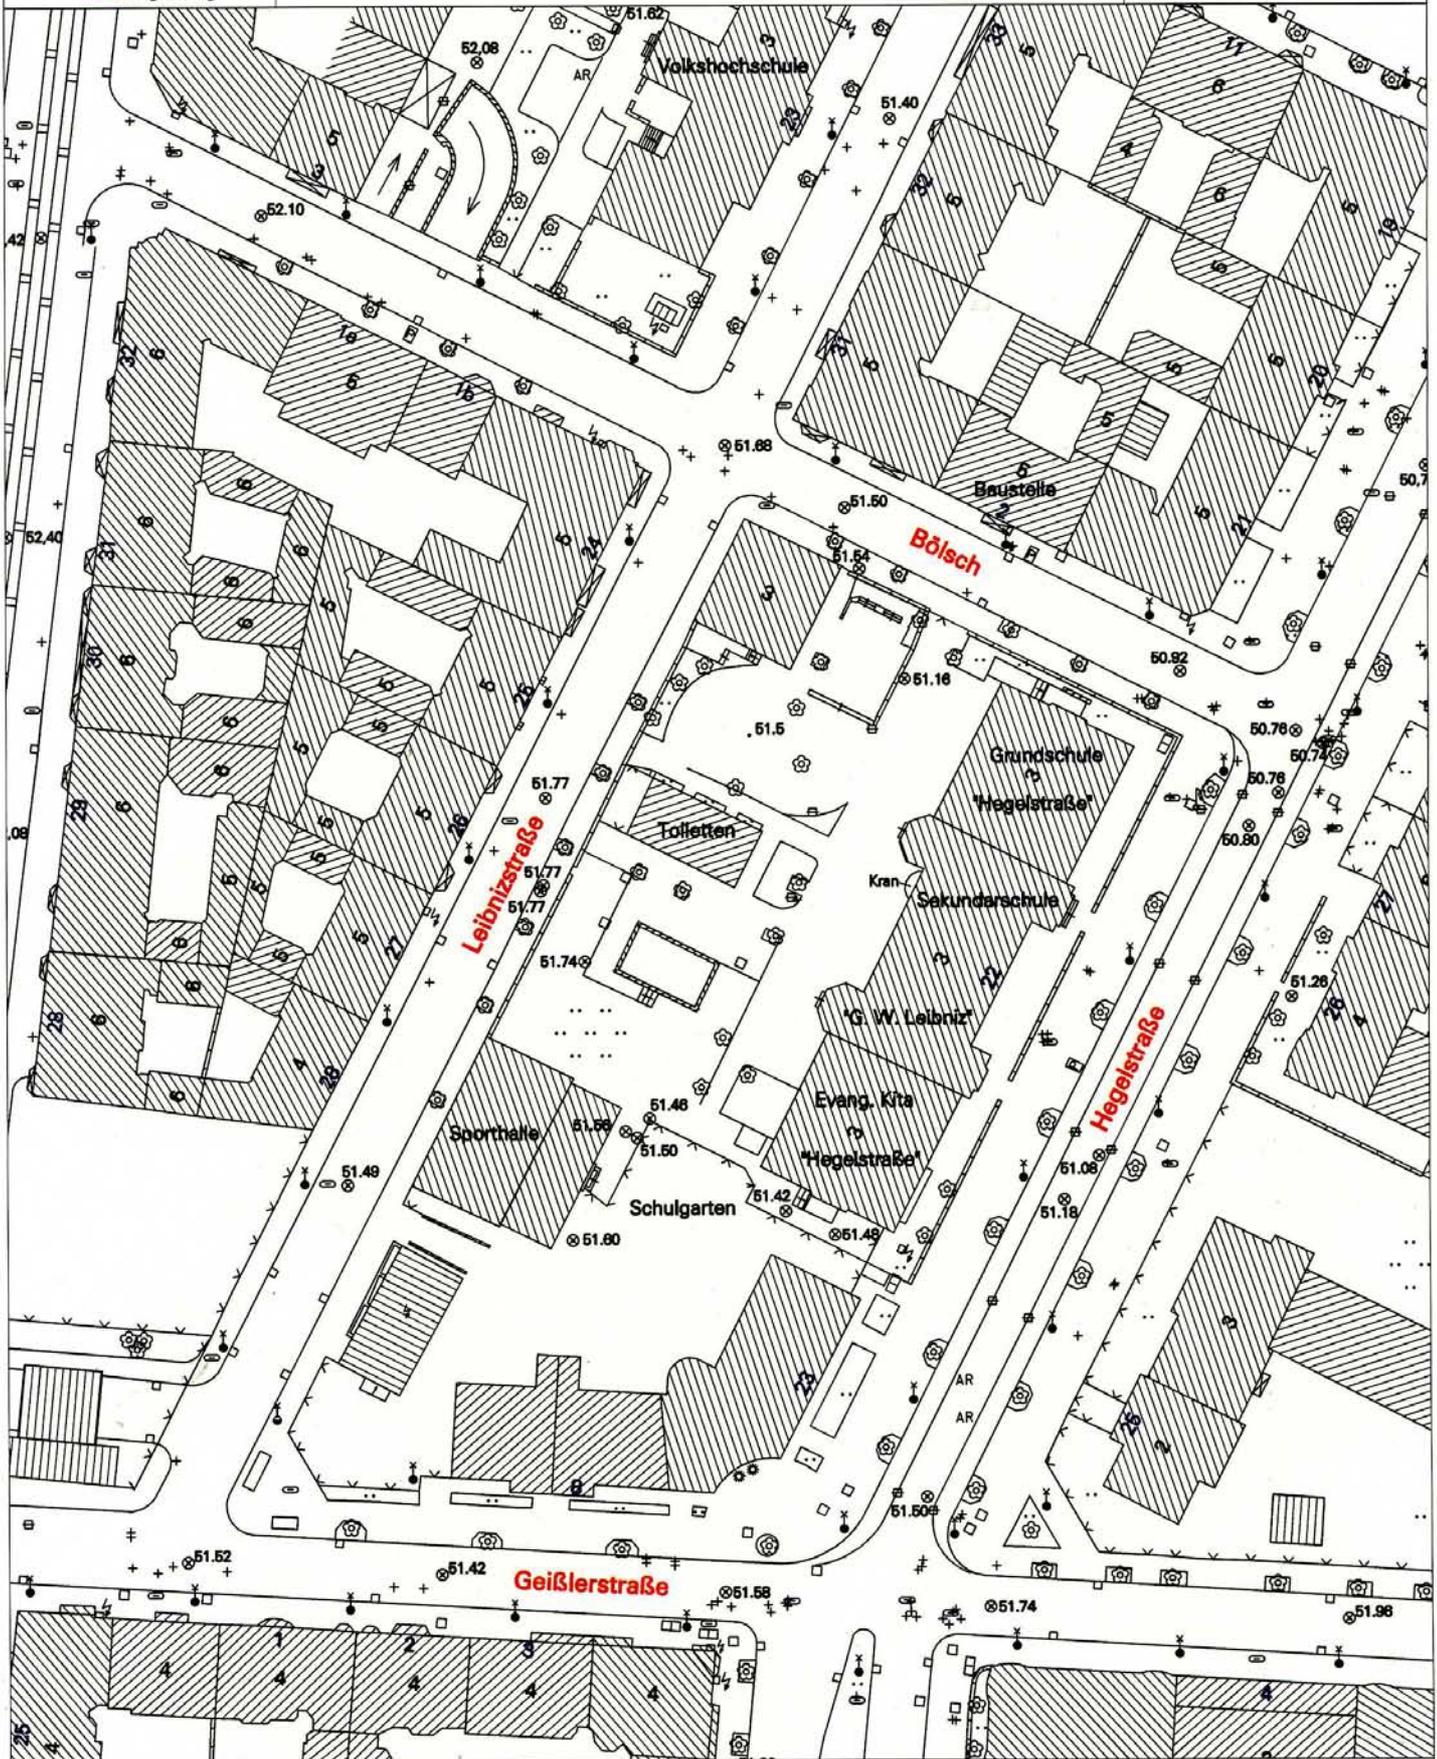

M 1 : 1000

GS Hegelstraße - Lageplan



Grundschule „Leipziger Straße“

Adresse

Leipziger Str. 46, 39120 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

13 Klassen mit 307 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Leipziger Straße“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Leipziger Straße“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus. Sie wurde über das Schulsanierungsprogramm PPP saniert.

Bestehende verkehrliche Situation

- Der Schulstandort liegt an einer Hauptnetzstraße und einer Nebennetzstraße mit jeweils einer Tempo 50-Regelung
- Der nächste Knotenpunkt Leipziger Straße / Fermersleber Weg ist ampel geregelt
- Im Fermersleber Weg ist auf der Nordseite zwischen Bertolt-Brecht-Straße und Höhe Grundstückszufahrt der Schule ein eingeschränktes Haltverbot (Verkehrszeichen Nr. 286) angeordnet; von Höhe Grundstückszufahrt bis zur Leipziger Straße ist ein [absolutes] Haltverbot (Verkehrszeichen Nr. 283) angeordnet. Auf der Südseite ist ein eingeschränktes Haltverbot zwischen Leipziger Straße und der Bertolt-Brecht-Straße angeordnet.
- Der Fermersleber Weg wird zwischen Leipziger Straße und Dodendorfer Straße auf Grund geänderter Verkehrsverhältnisse neu beplant.

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Tempo 30 (Fermersleber Weg/Ecke Leipziger Straße bis Bertolt-Brecht-Str.)
2. Parkordnung (Fermersleber Weg/Friedhofseite)

Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den gewünschten Maßnahmen

- Zu 1. Das Anliegen wird im Rahmen der o. g. Planung des Fermersleber Weg 2011 geprüft.
- Zu 2. Ein zeitlich begrenztes (06:30 - 08:00 Uhr) eingeschränktes Haltverbot wurde am 15. März 2011 auf der Südseite des Fermersleber Weges (schulseitig) ab Grundstückszufahrt der Schule in Richtung Bertolt-Brecht-Straße auf ca. 65 m Länge angeordnet.
- Die Situation des ruhenden Verkehrs wird im Rahmen der o. g. Planung berücksichtigt.




KID
Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg


Stadtplanungsamt

Datum: 27.04.2011
Bearbeiter: Dirk Polzin

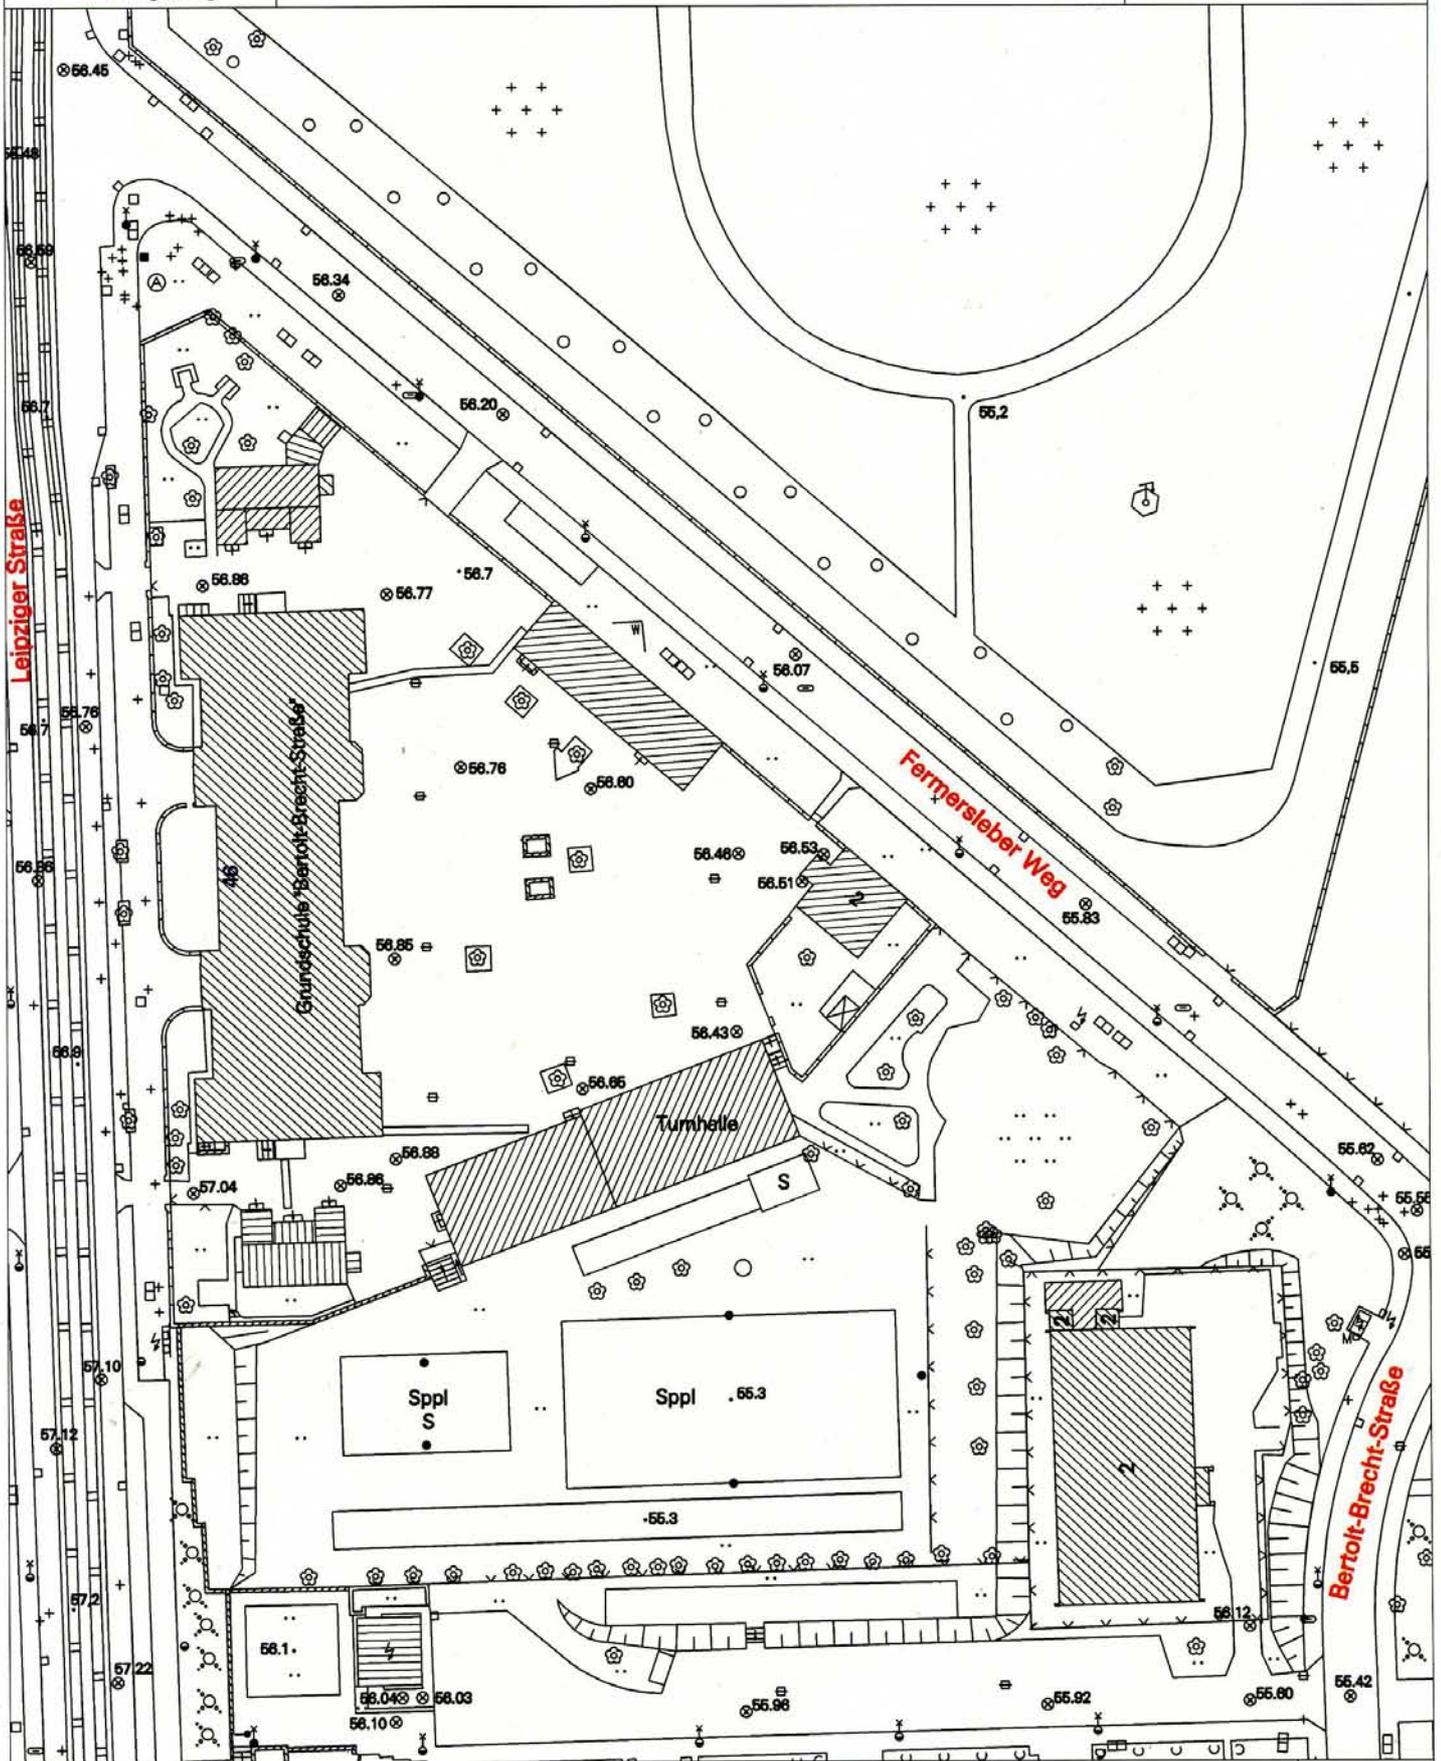

M 1 : 1000

GS Leipziger Straße - Lageplan



Grundschule „Lindenhof“

Adresse

Neptunweg 11, 39118 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

15 Klassen mit 272 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Lindenhof“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Lindenhof“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus.
Sie wurde über das Investitionsprogramm IZBB saniert.

Bestehende verkehrliche Situation

- Der Schulstandort liegt in einer Tempo 30-Zone

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Verkehrshelfer fortsetzen

Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den aufgeführten Mängeln und gewünschten Maßnahmen

Zu 1. Der Einsatz von Verkehrshelfern wird von der AG SWS befürwortet und wird mit der AQB, welche eine Fördermaßnahme beantragt hat abgestimmt

Grundschule „Ottersleben“

Adresse

R.-Dembny-Str. 41, 39116 Magdeburg
Außenstelle: Frankefelde 32

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

17 Klassen mit 405 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Ottersleben“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Ottersleben“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus.
Gegenwärtig ist die Klassenstufe 4 (ca. 94 Schüler) an den Standort der Sek. „Ernst Wille“ ausgelagert.

Bestehende verkehrliche Situation

- Der Schulstandort liegt in einer Tempo 30-Zone

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Verkehrshelfer für 2. Querungsmöglichkeit

Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den gewünschten Maßnahmen

Zu 1. Einsatz von Verkehrshelfern wird von der AG SWS befürwortet und wird mit der AQB, welche eine Fördermaßnahme beantragt hat, abgestimmt

Grundschule „Salbke“

Adresse

Friedhofstr. 2, 39122 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

4 Klassen mit 67 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Salbke“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Salbke“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus. Sie wurde über das Schulsanierungsprogramm PPP saniert. Im Ergebnis der Schließung der GS „Fermersleben“ (Ende 2010/11) erfolgt die Aufnahme der Schüler an der GS „Salbke“ zum Schuljahr 2011/12. Der Schulbezirk der GS „Salbke“ erweitert sich damit um den der GS „Fermersleben“.

Bestehende verkehrliche Situation

- Der Schulstandort liegt in einer Tempo 30-Zone
- Die nächste Hauptverkehrsstraße (Alt Salbke) kann an einer Fußgängerampel (südlich der Einmündung Friedhofstraße) gequert werden

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Parkverbot
2. Straßenbeleuchtung am neuen Eingang
3. Breite des Fußweges zur Sporthalle prüfen

Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den aufgeführten Mängeln und gewünschten Maßnahmen

- Zu 1. Der Vorschlag kann von der AG SWS nicht befürwortet werden. Der Parkdruck in dem Gebiet ist nicht hoch, so dass ausreichend Platz vorhanden ist, damit Eltern die Möglichkeit haben, ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen
- Zu 2. Die Beleuchtungssituation wurde geprüft; aufgrund des Alters der Leuchten wird ein Bereich nicht optimal ausgeleuchtet. Um dieses Problem zu entschärfen, wurden die alten Leuchten gegen moderne Leuchten ausgetauscht. An der Einmündung Friedhofstraße/Gröninger Straße wurde die Straßennamensbeschilderung ergänzt.
- Zu 3. Die Breite der Fußwege wurde überprüft. Prüfergebnis: Der nördliche Fußweg ist für den Schulweg zur Sporthalle zu schmal. Der südliche Fußweg weist eine Breite von 2m bis 2,5m mit einer Engstelle von 1,65m auf. Unter Berücksichtigung der geringen Verkehrsbelastung wird der südliche Fußweg als Schulweg zur Sporthalle als ausreichend breit erachtet.

Grundschule „Stormstraße“

Adresse

Stormstr. 15, 39108 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

GS: 6 Klassen mit 110 Schülern

FÖS: 18 Klassen mit 200 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Stormstraße“
- Hort
- Salzmannschule, Basisförderschule für Lernbehinderte im FÖZ Mitte

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Stormstraße“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus.

Ab Schuljahr 2013/14 erfolgt die Fusion mit der GS „Am Westernplan“ am Standort Albert-Vater-Straße 72.

Bestehende verkehrliche Situation


- Der Schulstandort liegt an einer Nebennetzstraße (Stormstraße) mit Tempo 50-Regelung und Buslinienführung sowie an einer Hauptverkehrsstraße mit überörtlicher Bedeutung (B1) mit Tempo 50-Regelung (keine Zugangsmöglichkeit)
- Die nächstgelegenen Verkehrsknoten A.-Vater-Straße/ Stormstraße/ Friesenstraße/ Draisweg und Olvenstedter Straße/ Stormstraße/ Immermannstraße/ Olvenstedter Platz sind ampelgeregelt.
- In der Stormstraße besteht eine Einbahnstraßenregelung.

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Tempo 30 von A.-Vater-Straße/ Ecke Stormstraße bis hinter das Schulgebäude


Stellungnahme der AG „Schulwegsicherung“ zu den gewünschten Maßnahmen

Zu 1. Nach Einschätzung der AG SWS weist die Verkehrssituation im betreffenden Straßenabschnitt kein erhöhtes Gefahrenpotenzial auf. Ein gesichertes Queren ist an den nächstgelegenen Verkehrsknoten durch Ampeln gewährleistet. Die Bushaltestelle liegt in der einen Richtung auf der Schulseite und die Haltestelle der Gegenrichtung kann über einen der o. g. Verkehrsknoten erreicht werden. Daher kann dem Vorschlag nicht gefolgt werden.

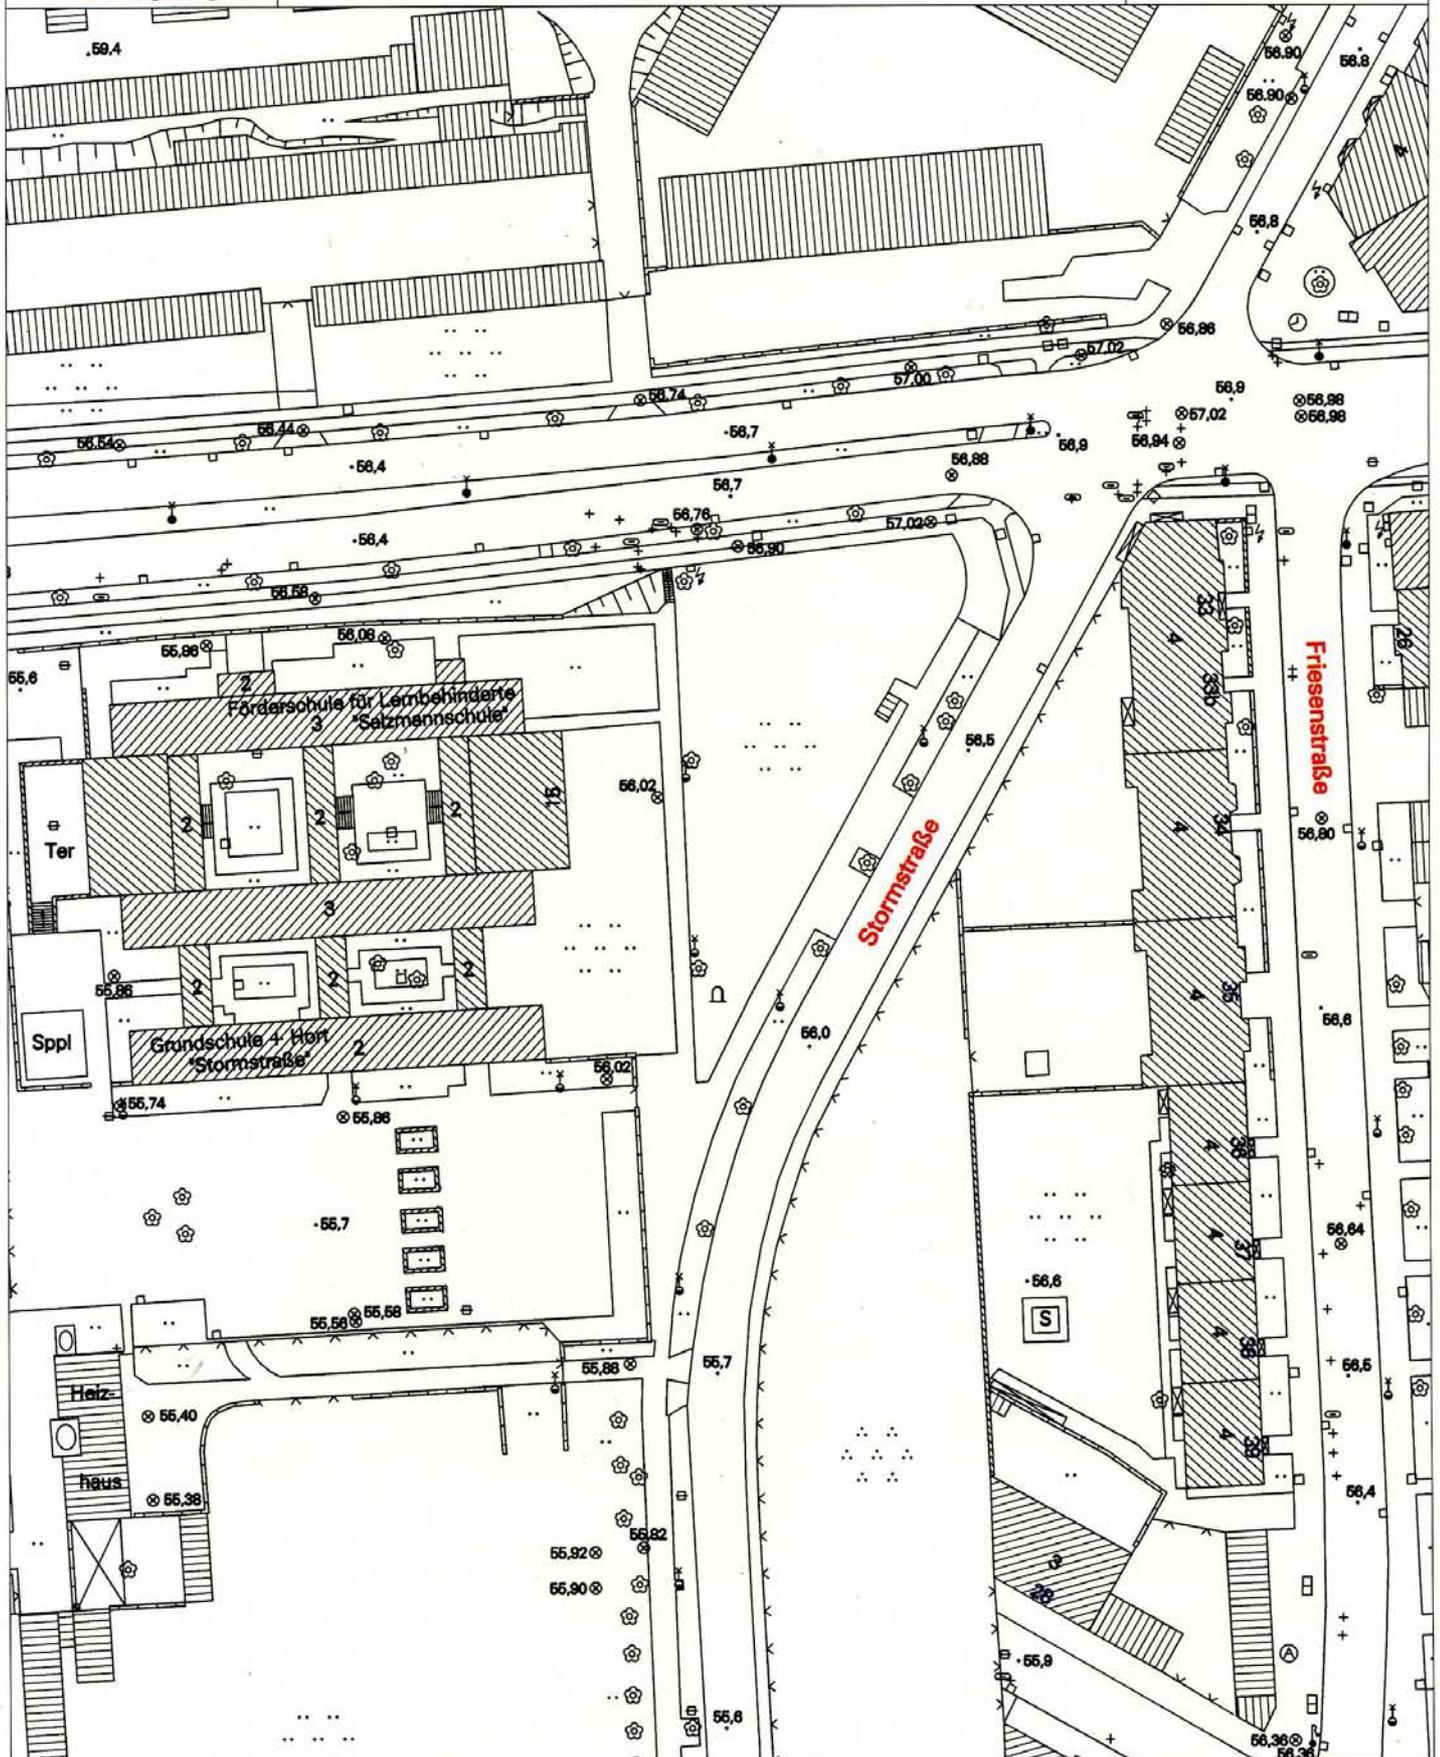

M 1 : 1000

GS Stormstraße - Lageplan



Grundschule „Westerhüsen“

Adresse

Zackmünder Str. 1, 39122 Magdeburg

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Westerhüsen“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Westerhüsen“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus.

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

4 Klassen mit 75 Schülern

Bestehende verkehrliche Situation

- Der Schulstandort liegt in einer Tempo 30-Zone
- Vor der Schule besteht ein eingeschränktes Haltverbot
- Von der Sohlener Straße darf mit Kfz nicht in die Zackmünder Straße eingebogen werden, um Schleichverkehr an Schule und Kindertagesstätte vorbei zu unterbinden.

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Fußgängerüberweg (FGÜ) auf bzw hinter der Brücke Sohlener Str.

Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den aufgeführten Mängeln und gewünschten Maßnahmen

Zu 1. Eine Überprüfung des Anliegens durch die AG SWS vor Ort hat ergeben, dass die Einrichtung eines FGÜ aus folgenden Gründen nicht möglich ist:

- „Da Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren oft nicht über ausreichende Erfahrungen im Umgang mit dem Straßenverkehr verfügen und schlecht in der Lage sind, sich mit der Fahrzeugführerin oder dem Fahrzeugführer zu verständigen, sind für sie Fußgängerüberwege zur Sicherung des Schul- und Spielweges im allgemeinen nicht zu empfehlen“ (Runderlass zur Schul- und Spielwegsicherung im Land Sachsen-Anhalt, MBl. LSA 10/1997 vom 18. März 1997) Eine Gefährdung der Kinder wird eher verstärkt.
- Die erforderlichen Werte zur Einrichtung eines FGÜ gemäß Empfehlungen für Fußgängeranlagen Ausgabe 2002 (EFA '02) werden nicht erreicht. Die Anzahl der betroffenen Kinder beträgt zurzeit 27 Kinder.
- Für den Zeitraum vom 1.1.2009 bis 31.3.2011 sind keine Unfälle zu verzeichnen.

Um die Situation zu entschärfen, wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Einsatz von Verkehrshelfern
- Ersatz der Zeichen 136 durch Schulwegtafeln und Änderung der Standorte



KID
Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg


Stadtplanungsamt

Datum: 27.04.2011
Bearbeiter: Dirk Polzin



M 1 : 1000

GS Westerhüsen - Lageplan 1






KID
Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg


Stadtplanungsamt

Datum: 27.04.2011
Bearbeiter: Dirk Polzin

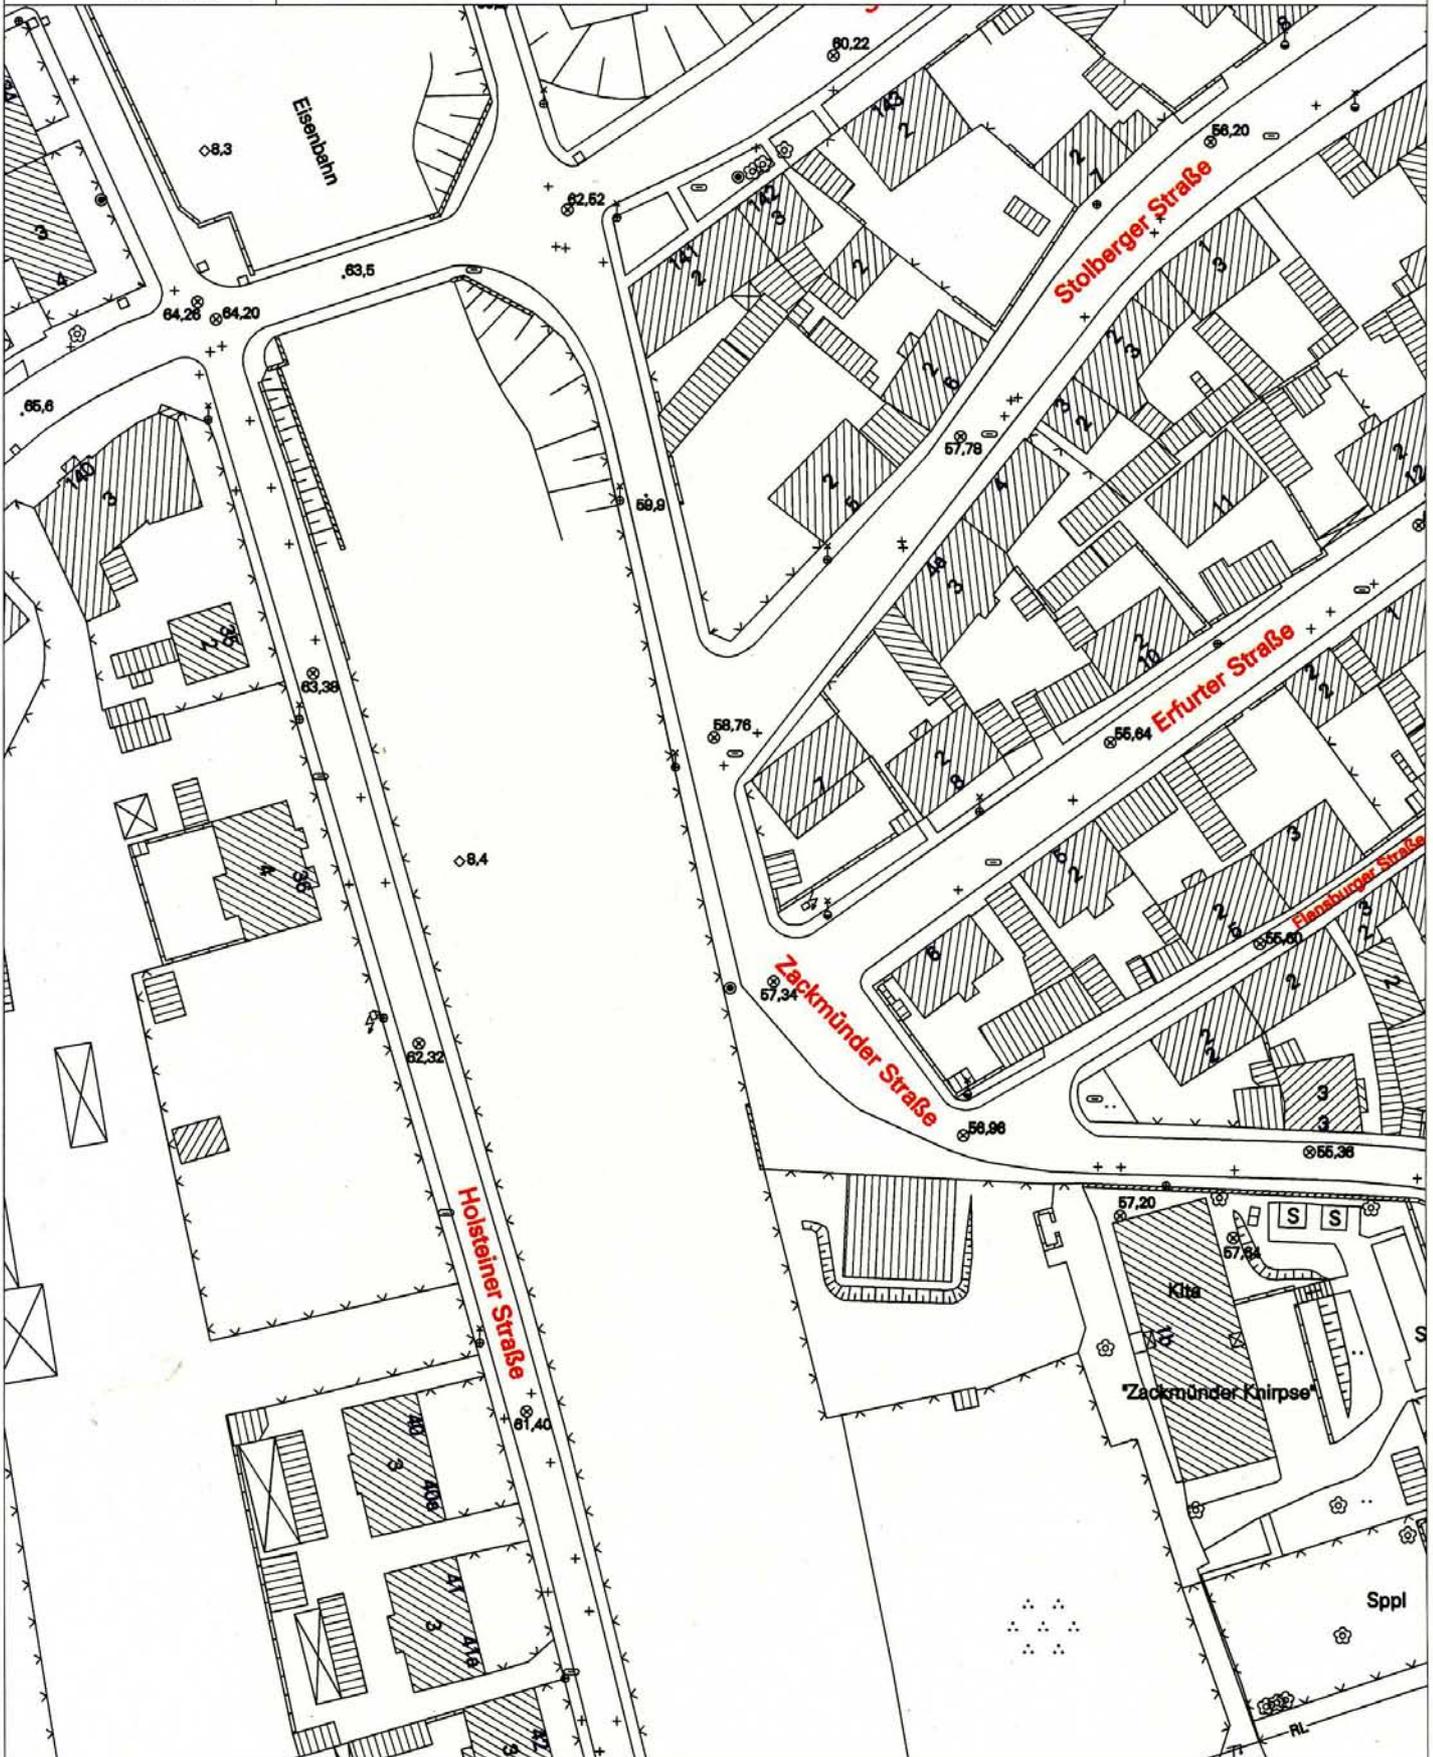

M 1 : 1000

GS Westerhüsen - Lageplan 2



Freie Waldorfschule (Schule in freier Trägerschaft)

Adresse

Kroatenwuhne 3, 39116 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

15 Klassen mit 328 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Freie Waldorfschule
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die Freie Waldorfschule bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus.

Bestehende verkehrliche Situation


- Der Schulstandort liegt in einer Nebennetzstraße (Kroatenwuhne) mit Tempo 30-Regelung
- Die nächste Hauptnetzstraße (Kroatenweg) kann an einem Fußgängerüberweg gequert werden.

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule


1. Kroatenwuhne als Einbahnstraße

Stellungnahme der AG „Schulwegsicherung „ zu den aufgeführten Mängeln und Maßnahmen der AG "Schulwegsicherung"

Zu 1. Die Situation wurde am 13. April 2011 vor Ort von der AG SWS begutachtet. Es wurden keine Gefährdungen festgestellt. Die Einrichtung einer Einbahnstraße kann daher nicht befürwortet werden. Sie ist weder geeignet (verursacht unnötige Umwege insbes. für mit dem Rad fahrende Schüler/Eltern, Anwohner, Besucher des Friedhofes) noch angemessen (dauerhafte Regelung für eine sich auf ca. 30 Minuten pro Tag beschränkende Problematik), die von Eltern und Lehrern geschilderte Problematik zu lösen.

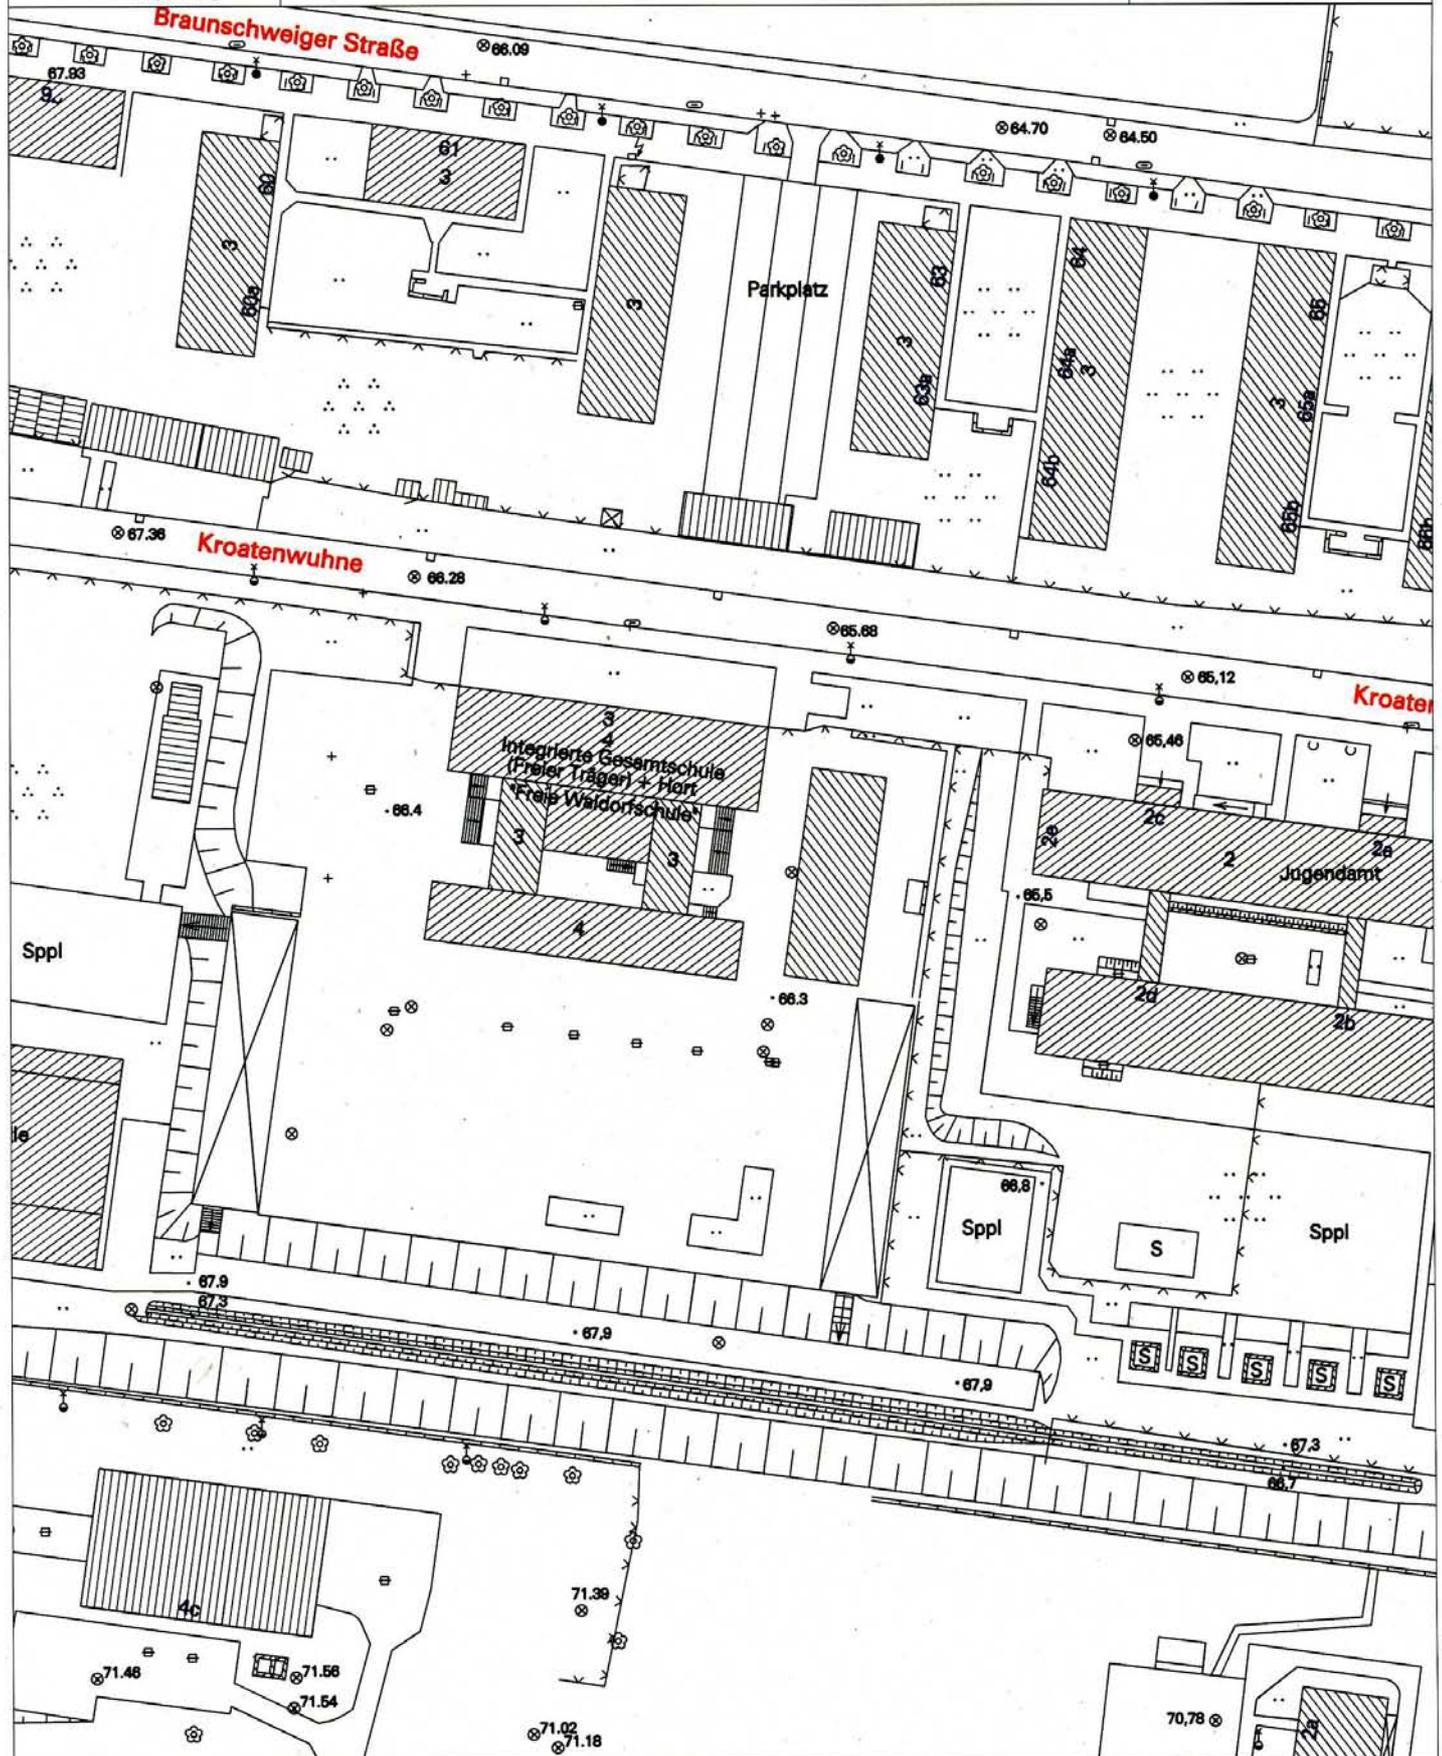

M 1 : 1000



1cm = 10 m

Waldorfschule - Lageplan



Grundschule „Am Westernplan“

Adresse

Albert-Vater-Str. 72, 39108 Magdeburg

Anzahl der Schüler (Schuljahresanfangsstatistik 2010/11)

7 Klassen mit 125 Schülern

Nutzung der Schulanlage

Die Schulanlage wird genutzt von:

- Grundschule „Am Westernplan“
- Hort

Standortperspektive

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung 2009/10 bis 2013/14 weist die GS „Am Westernplan“ bis zum Zielplanjahr im Bestand als gesichert aus. Über das Förderprogramm EFRE wird - 2012 beginnend - eine Sanierung stattfinden. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Fusion der Schule mit der GS „Stormstraße“ (Schuljahr 2013/14). Die Schulbezirke der beiden Grundschulen werden zusammengefasst. Ebenso wird sich dann die Anne-Frank-Schule, Förderschule für Sprachentwicklung an diesem Standort befinden.

Bestehende verkehrliche Situation

- Fußgängerlichtsignalanlage mit Zwischenaufstellfläche
- Nachrüstung Gelbblinker
- Auf Grund der geplanten Schulerweiterung wird ein Umnutzungskonzept mit Neuordnung der Erschließung erarbeitet

Aufgezählte Mängel / Gewünschte Maßnahmen der Schule

1. Ampelphase zu kurz
2. Beleuchtung Martin-Andersen-Nexö-Straße u. Grabbestraße sowie an der Ampel
3. Parkordnung Westernplan und vor der Schule

Stellungnahme der AG "Schulwegsicherung" zu den gewünschten Maßnahmen

- Zu 1. Eine Verlängerung der Grünphase wurde geprüft. Auf Grund der Abhängigkeit zu anderen Ampeln ist eine Verlängerung der Grünphase nicht möglich. Die Grünzeit ist zwar kurz, aber die Räumzeit ist sehr lang.
- Zu 2. Eine Prüfung der Beleuchtung ergab, dass diese ausreichend ist. Eine Ergänzung erfolgt am Verbindungsweg zwischen A.-Vater-Str. und An der Steinkuhle
- Zu 3. Prüfung der Parkordnung, Ergebnis: bei einseitigem Gehwegparken ist verbleibende Gehwegbreite ausreichend, kein Kontrollschwerpunkt. Der Bereich vor der Schule wird umgestaltet




KID
Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Stadtplanungsamt

Datum: 27.04.2011
Bearbeiter: Dirk Polzin

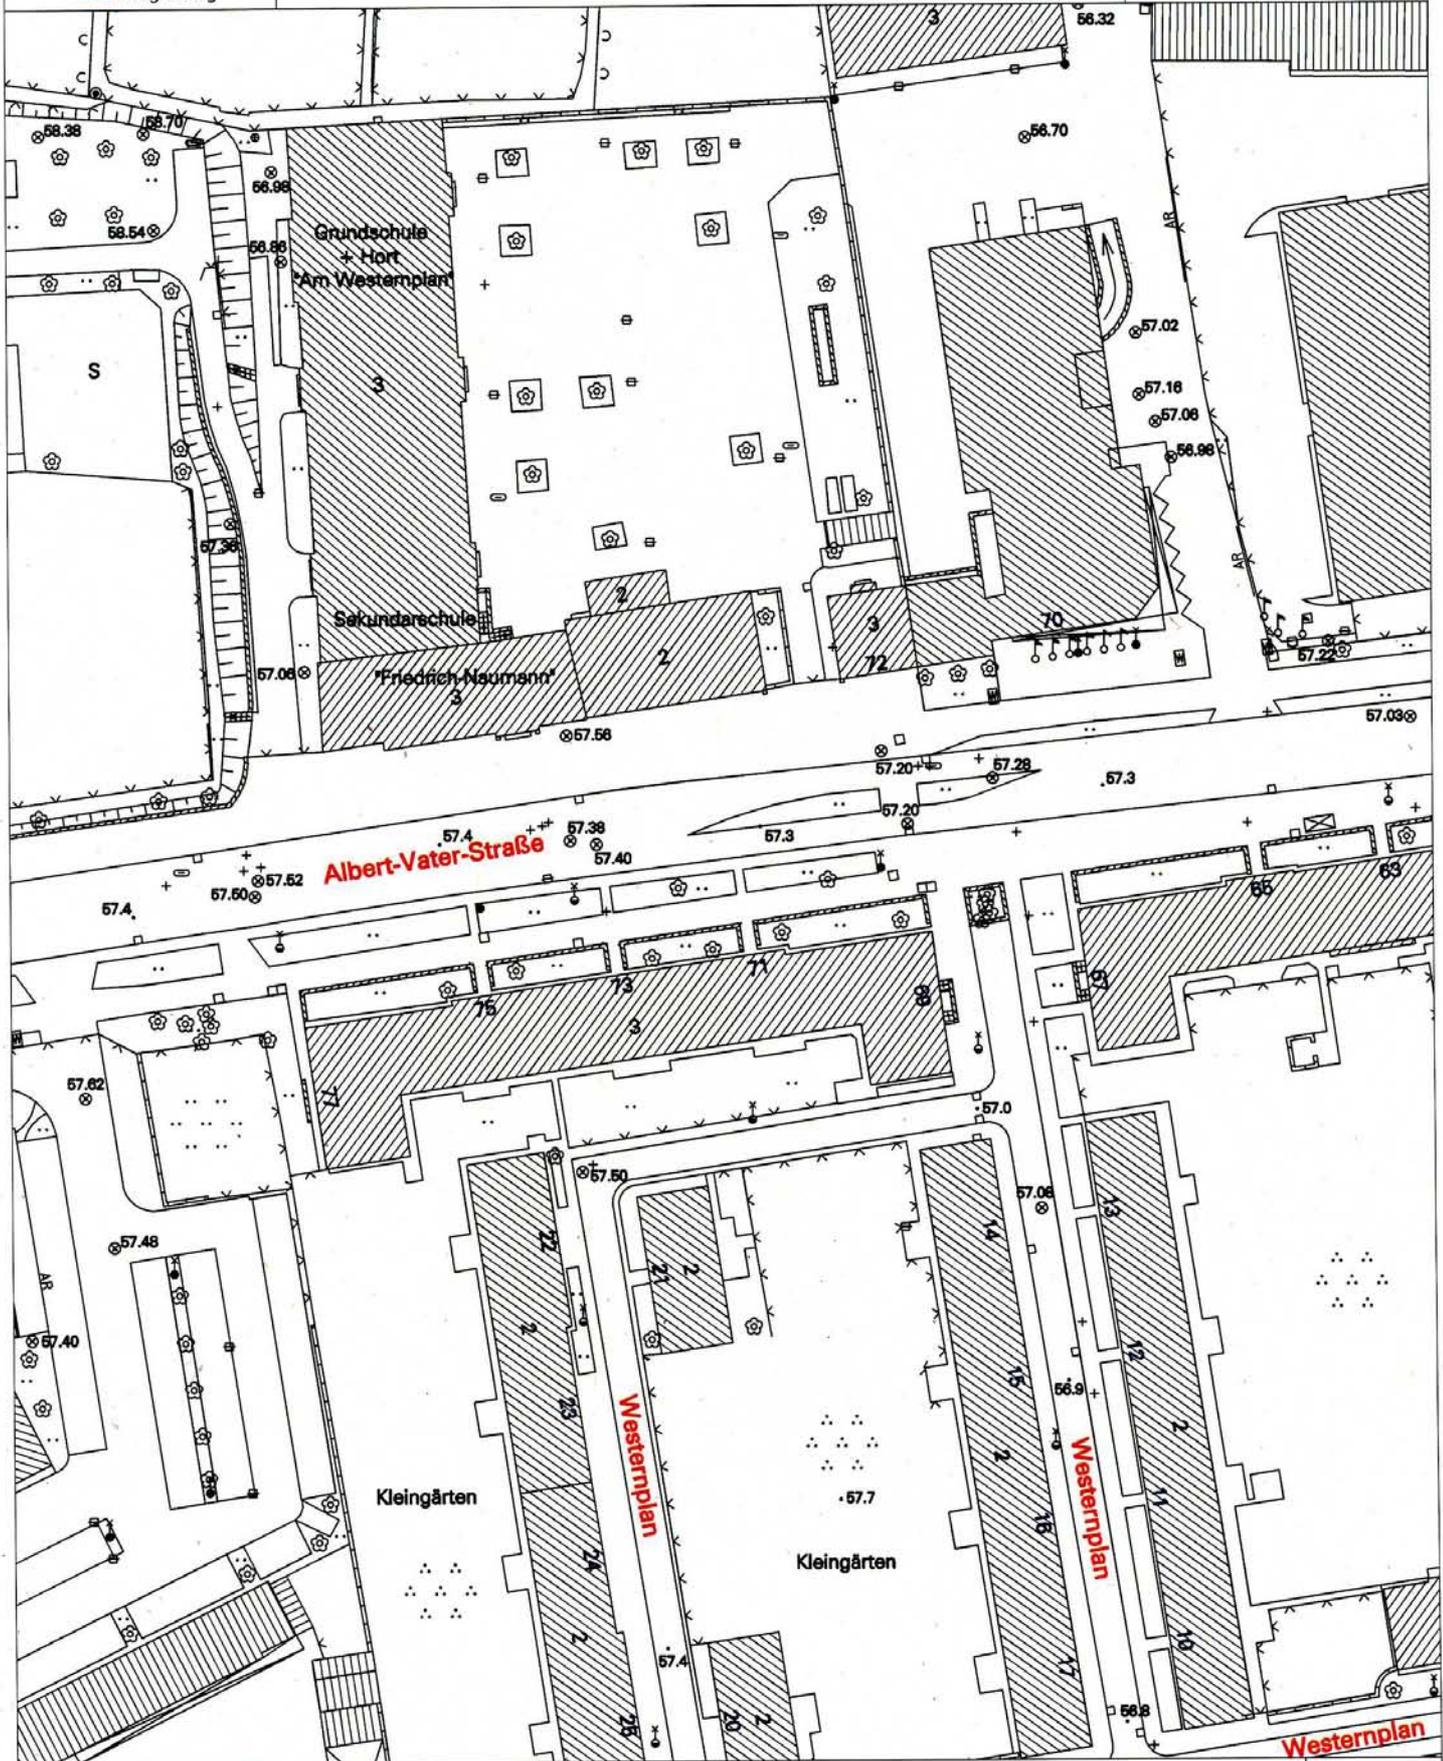

M 1 : 1000

GS Westernplan - Lageplan

