

2. Nord-Süd-Verbindung

***Bauabschnitt 5 -
Hermann-Bruse-Platz bis Ebendorfer
Chaussee***

***2. Bürgerinformationsveranstaltung
zum Sichtschutz
09.03.2022***

2. Nord-Süd-Verbindung

Hauptbeteiligte

Auftraggeber



Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG



Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG



Deutsche Telekom AG

Projektsteuerer



Mitteldeutsche Verkehrsconsult GmbH

Planungsbüro



BERNARD Gruppe ZT GmbH

bauausführende
Firma

noch offen



2. Nord-Süd-Verbindung

Zusammenfassung

- planfestgestellt ist ein Sichtschutz von 2,70 m Höhe über Oberkante Schiene - Anliegern entlang der Strecke werden Sichtschutzmaßnahmen zugestanden (Punkt 7 b, Seite 208 PlaFe-Beschluss vom 01.10.2020 sichert
- Vorstellung Lösungsvorschlag am 30.11.2021 (Doppelstabmatten mit Sichtschutzbändern und Gabionenpfeilern)
- wo planfestgestellt werden 3,1 m breite Tore mit elektrischem Antrieb bzw. 1,1 m breite Pforten vorgesehen
- Torantriebe verfügen über Fernsteuerungen, die an die Anwohner ausgehändigt werden zzgl. manueller Antriebe für den Havariefall (Anbindung an Fernüberwachung in die Leitzentrale der MVB)
- Stromversorgung erfolgt über Anschluss von MVB-Seite
- Sichtschutz einschließlich Toren und Türen wird auf öffentlichem Grund errichtet
- neue Idee entsprechend den geäußerten Anliegerwünschen: Gabionenpfeiler und Typenfelder kombinieren


2. Nord-Süd-Verbindung

Lösungsvorschlag für einen Zaunabschnitt von ~15 m je Grundstück



2. Nord-Süd-Verbindung

Einzelelemente - Details

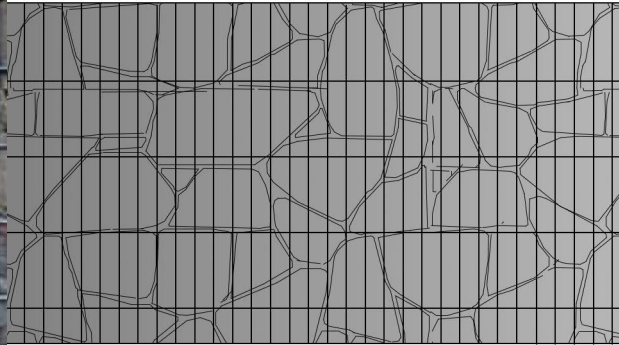

Gabionen



Rahmen mit Füllung NW24-Greyed Cedar

2. Nord-Süd-Verbindung

Einzelelemente - Details



Rahmen mit Füllung NW28-Halmstad



Rahmen mit Füllung NW29-Woodstone

2. Nord-Süd-Verbindung


Einzelelemente - Details



Rahmen mit Füllung NW16-Milano



Rahmen mit Füllung A10.4.5 Sienna Brown

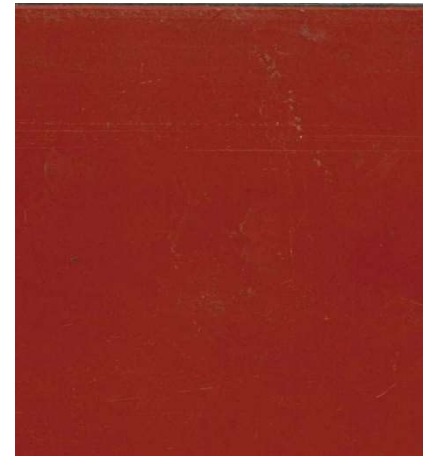


2. Nord-Süd-Verbindung

Einzelelemente - Details

**Rahmen mit
Geflecht**



**Rahmen mit
Glas matt**

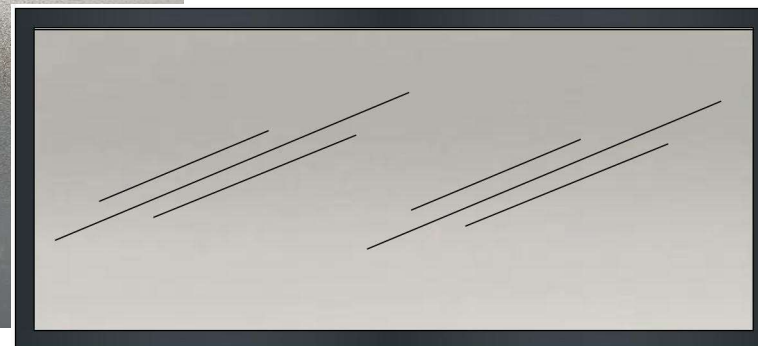

2. Nord-Süd-Verbindung

Einzelelemente Tore



2. Nord-Süd-Verbindung

Einzelelemente Verkleidungselemente und Türen



2. Nord-Süd-Verbindung

**Lösungsvorschlag mit Tor
für einen Zaunabschnitt von ~15 m je Grundstück**



2. Nord-Süd-Verbindung

**Lösungsvorschlag mit Tür
für einen Zaunabschnitt von ~15 m je Grundstück**




2. Nord-Süd-Verbindung

**Lösungsvorschlag mit Tür
für einen Zaunabschnitt von ~15 m je Grundstück**




[illegible]


2. Nord-Süd-Verbindung

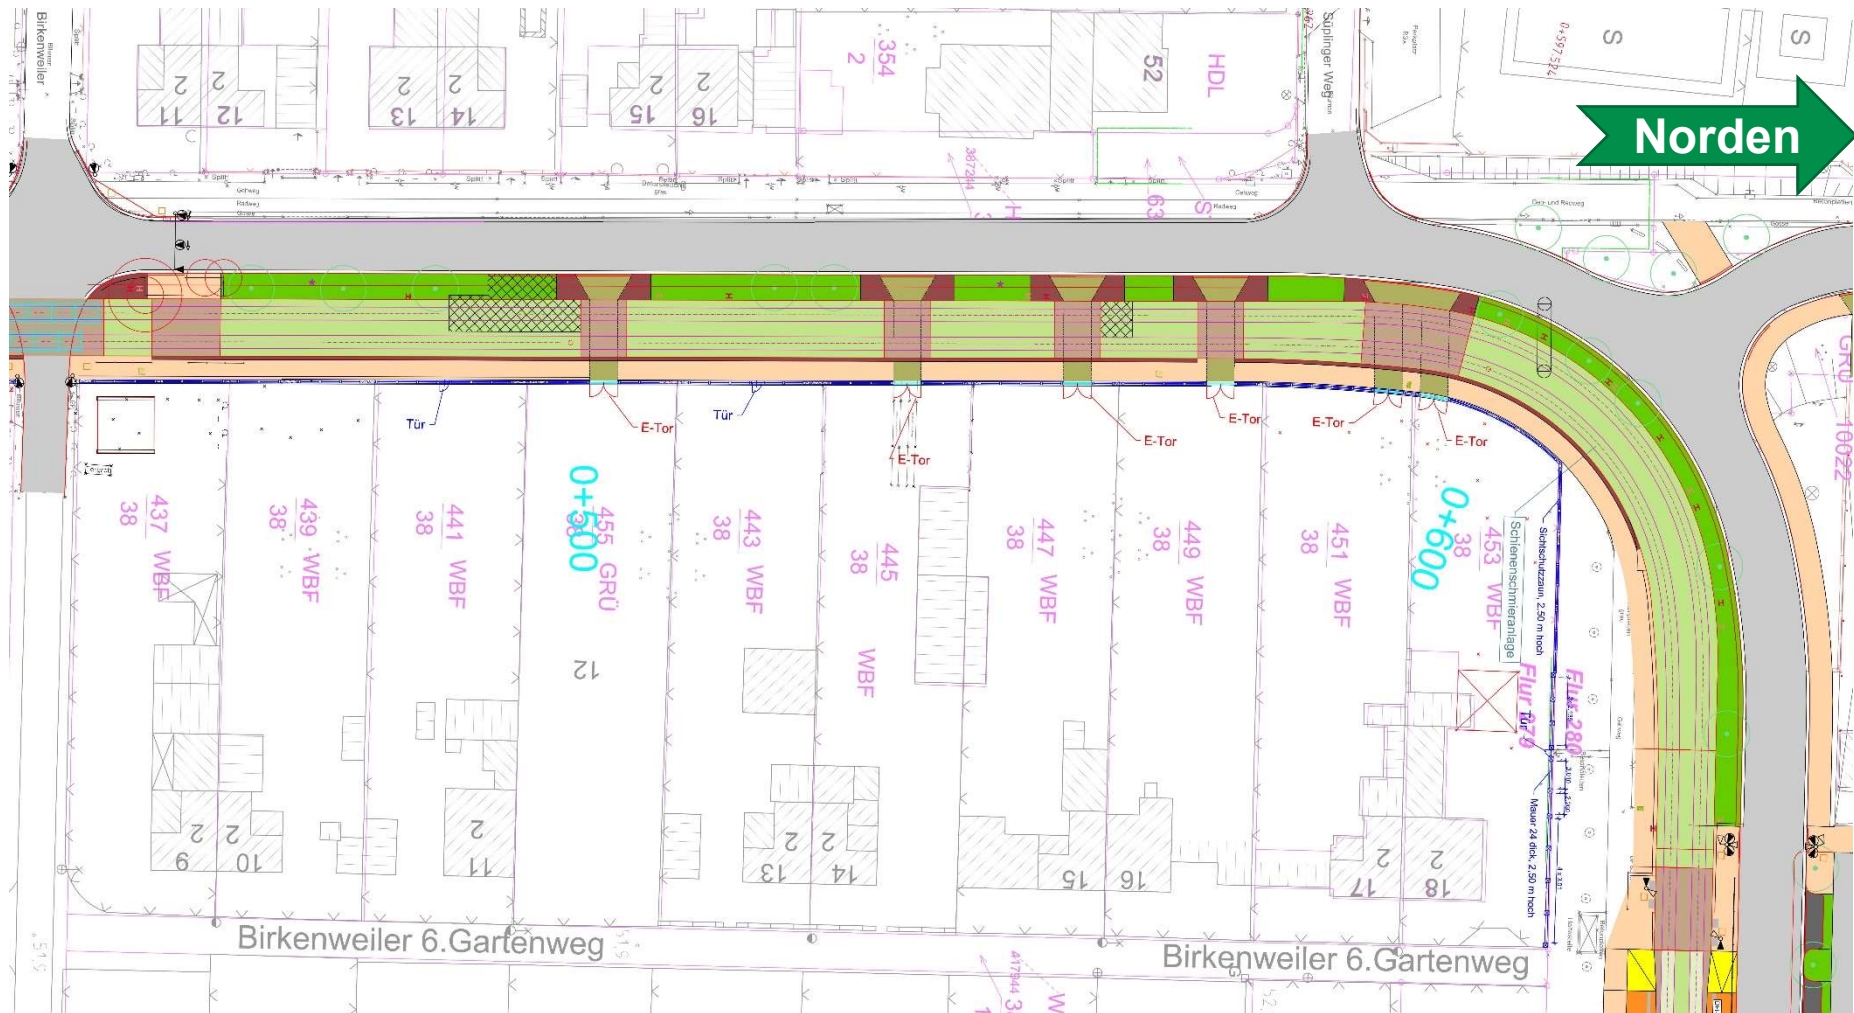

2. Nord-Süd-Verbindung

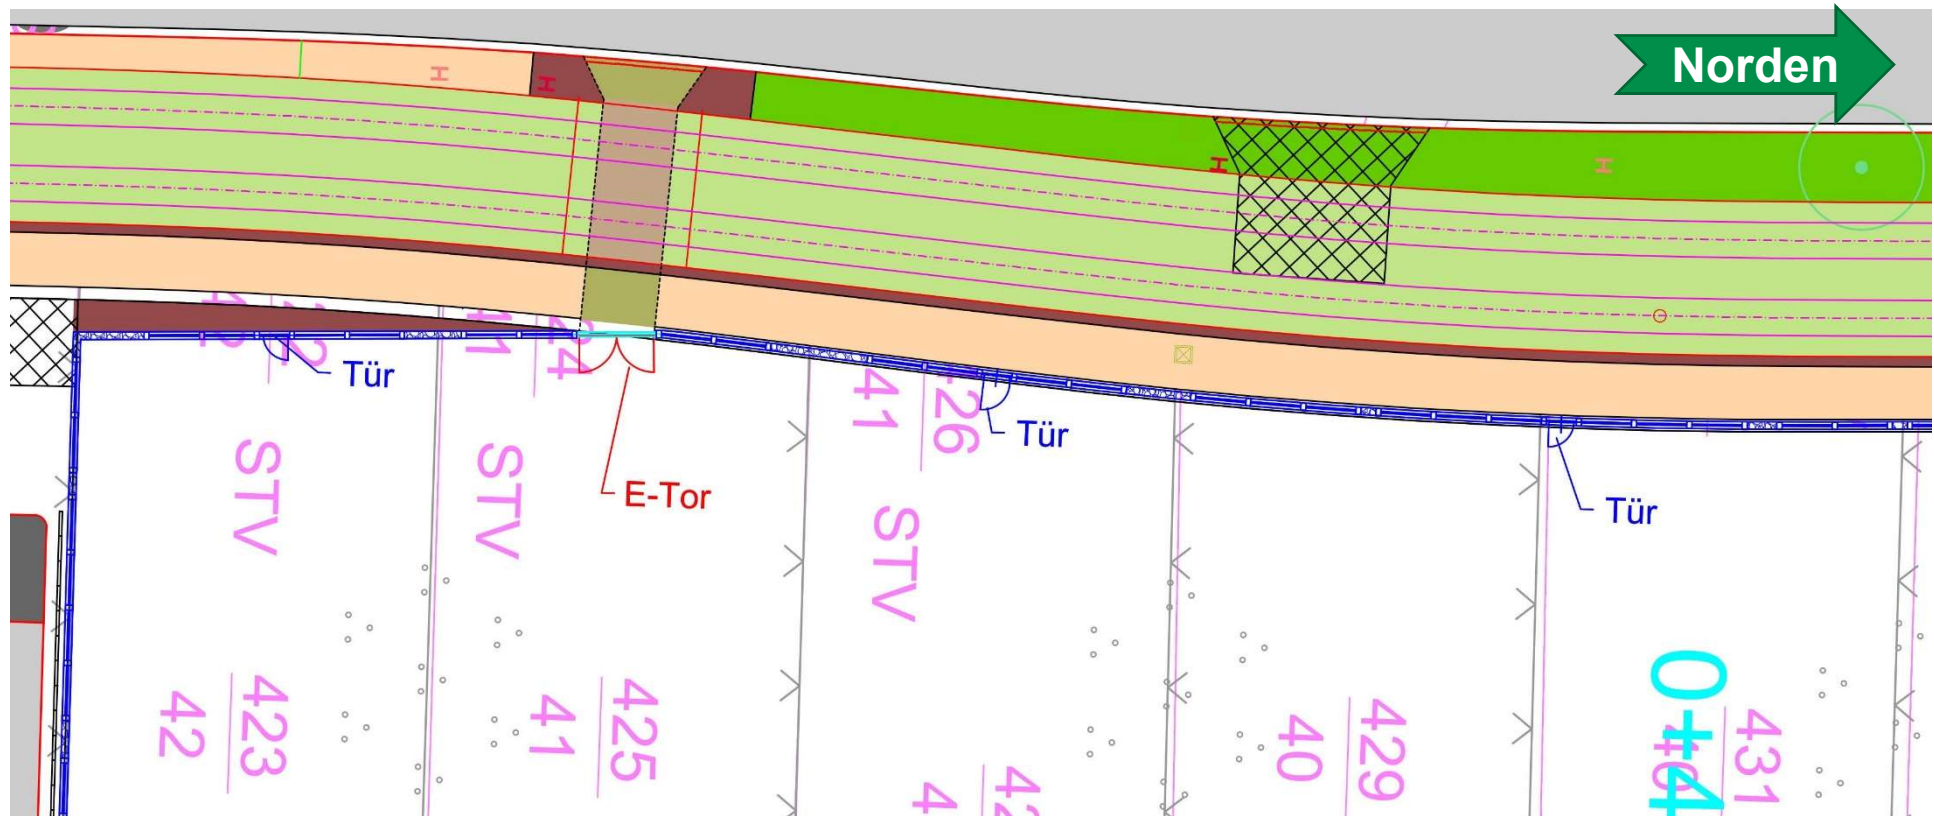

2. Nord-Süd-Verbindung

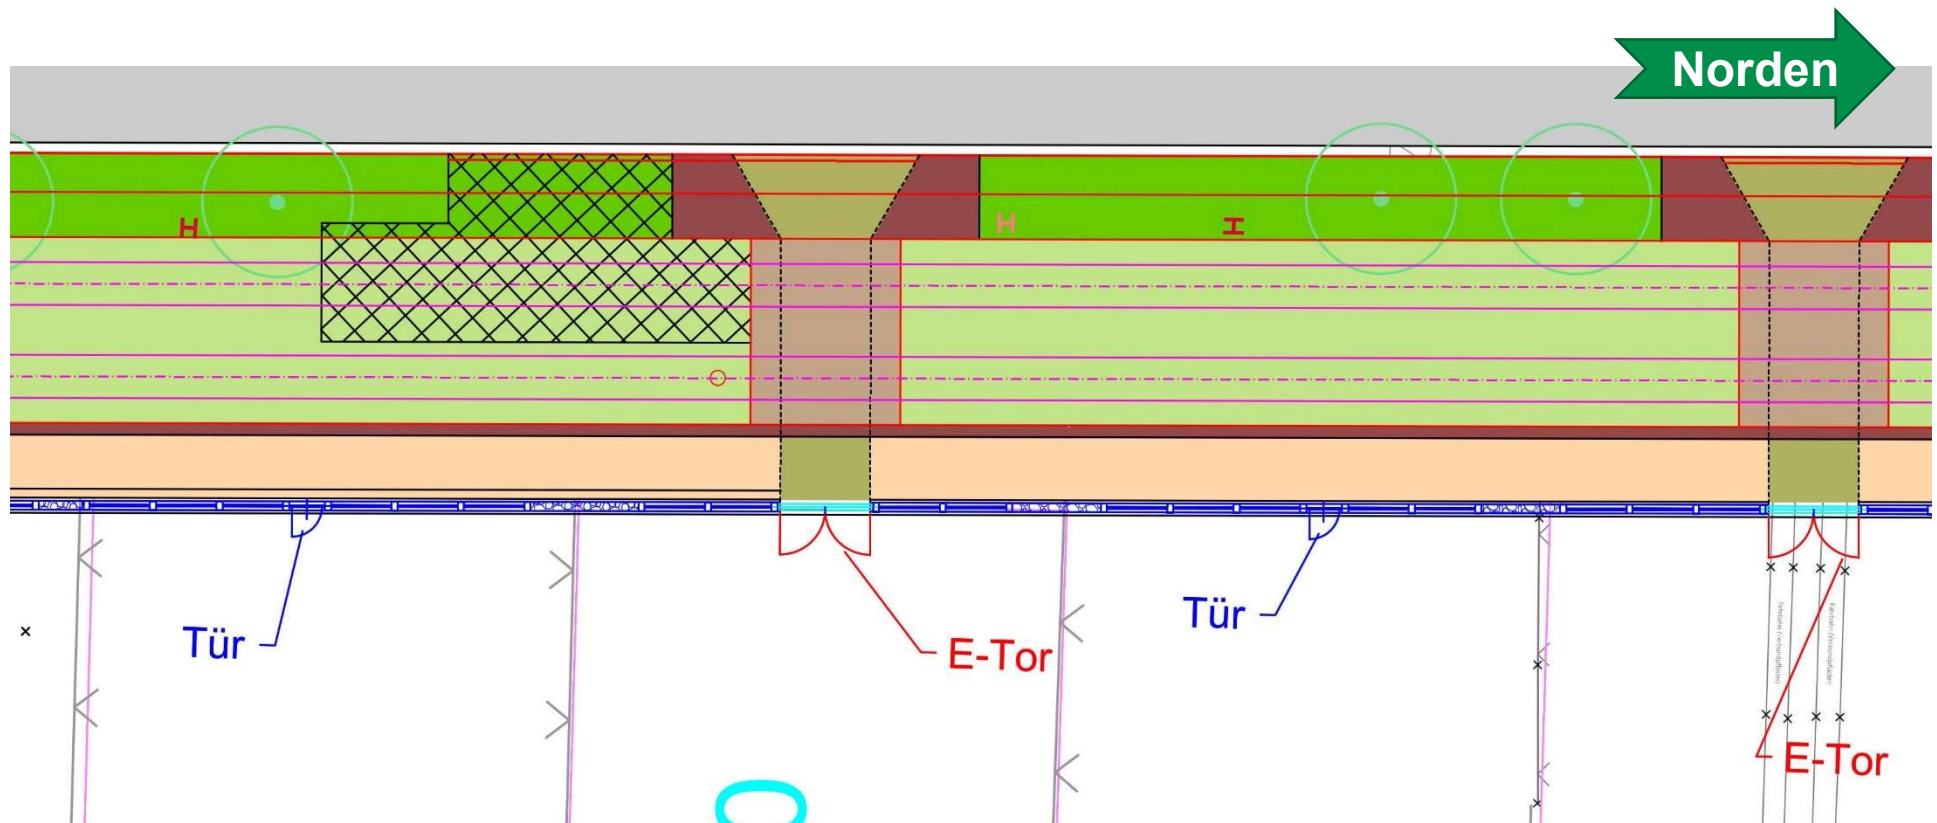

2. Nord-Süd-Verbindung

nächste Meilensteine

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Baufeldfreimachung | ca. ab 10/22 |
| • Ersatzneubau SWM-Kanal | ca. ab 10/22 |
| • nachlaufende Errichtung Sichtschutz | ca. ab 06/23 |
| • mögliches Bauende Bauabschnitt 5 | ca. 2025 |

2. Nord-Süd-Verbindung

Anlieger gem. lfd. Nr. Gew.-Vz.
Name/Vorname
Straße
PLZ und Ort

Auswahlbogen

Legende für das Ausfüllen
gewähltes Segment oben: o
gewähltes Segment unten: u

Auswahl: max. 2 Rahmentypen/Segment (Segmenthöhe: 90 cm, Türen u. Tore abweichend)	Muster gem. Präsentation v. 09.03.2022	Segment Süd 1	Segment Süd 2	Segment Süd 3	Gabionen- pfeiler	Segment Süd 4	Tür / Tor (nur Einzelwahl)	Segment Nord 1	Segment Nord 2	Gabionen- pfeiler	Segment Nord 3	Segment Nord 4
Verzicht auf Sichtschutzsegment	ohne					o						
Rahmen m. Glas matt		o	u + o			u						
Rahmen m. Geflecht												
Rahmen m. Plattenfüllung				u								
Rahmen m. Füllung NW16-Milano		u		o		x						
Rahmen m. Füllung NW29-Woodstone												
Rahmen m. Füllung NW28-Halmstad												
Rahmen m. Füllung NW24-Greyed Cedar								u + o			u + o	u + o
Gabione												

Datum:

Unterschrift:
