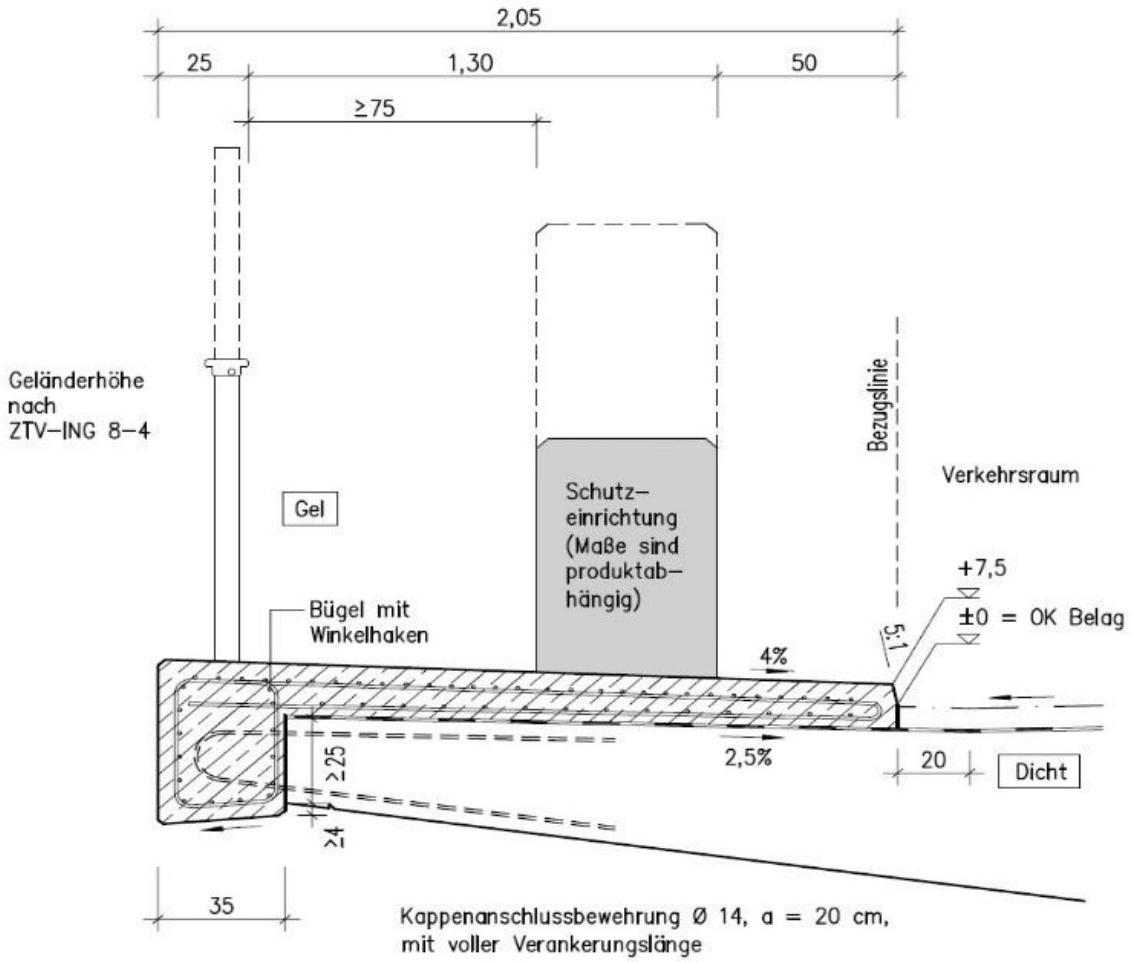
2,05
25
1,30
50
≥75
Geländerhöhe
nach
ZTV-ING 8-4
Gel
Schutz-
einrichtung
(Maße sind
produktab-
hängig)
Bezugslinie
Verkehrsraum
+7,5
±0 = OK Belag
Bügel mit
Winkelhaken
4%
5:1
2,5%
20
Dicht
≥25
≥4
35
Kappenanschlussbewehrung Ø 14, a = 20 cm,
mit voller Verankerungslänge